

BM07

スノースロワー

8-9G

部 品 表

製造番号

BM07

ヤナセ

部品表の利用方法について

構成

この部品表は本体、エンジンの二部で構成されています。

摘要

摘要欄には一般規格、名称などを記載しています。

発注単位

発注単位欄に記載されている数字は、ご注文いただく際の単位数量を示しております。ここに示された数量を一単位として袋又は箱に入っておりますので、単位数量の倍数にてご注文下さるようお願い致します。

標準工数

標準工数欄に記載されている数字は、部品交換時の標準的な工数（時間）です。@は1部品もしくは1セットでの標準工数です。

エンジン

図解で枠に囲まれている場合はアッセンブリー部品です。また、個々の部品が必要であれば見出し番号の付されている物に限り供給可能です。

印部品は見出No. 358 ガasket・セットに含まれます。

印部品は見出No. 1095 バルブガasket・セットに含まれます。

印部品は見出No. 121A キャブレタオーバーホール・キットに含まれます。

印部品は見出No. 977 キャブレタガasket・セットに含まれます。

部品番号は改良のため、変更することがあります。部品価格表で部品番号変更の有無をご確認願います。

(例)

| Part No. | List Price | Description | Dispo. Code |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 93053 | 130 | Use95162 | C |


(この場合93053の部品番号は95162に変更されたことを示します。もし93053の在庫があれば、これを優先して使用し、在庫がない場合95162を使用します。)

本 体

BM07

| | |
|--------------------|---------|
| 動力伝達部 | 2 ~ 5 |
| 走行部 | 6 ~ 7 |
| シュート・オーガケース部 | 8 ~ 11 |
| エンジン・ハンドル部 | 12 ~ 13 |
| コントロール部 | 14 ~ 19 |
| オーガ部 | 20 ~ 21 |
| 電 装 部 | 22 ~ 23 |
| ステッカ部 | 24 ~ 25 |
| 電気配線図 | 26 |

BM07 動力伝達部

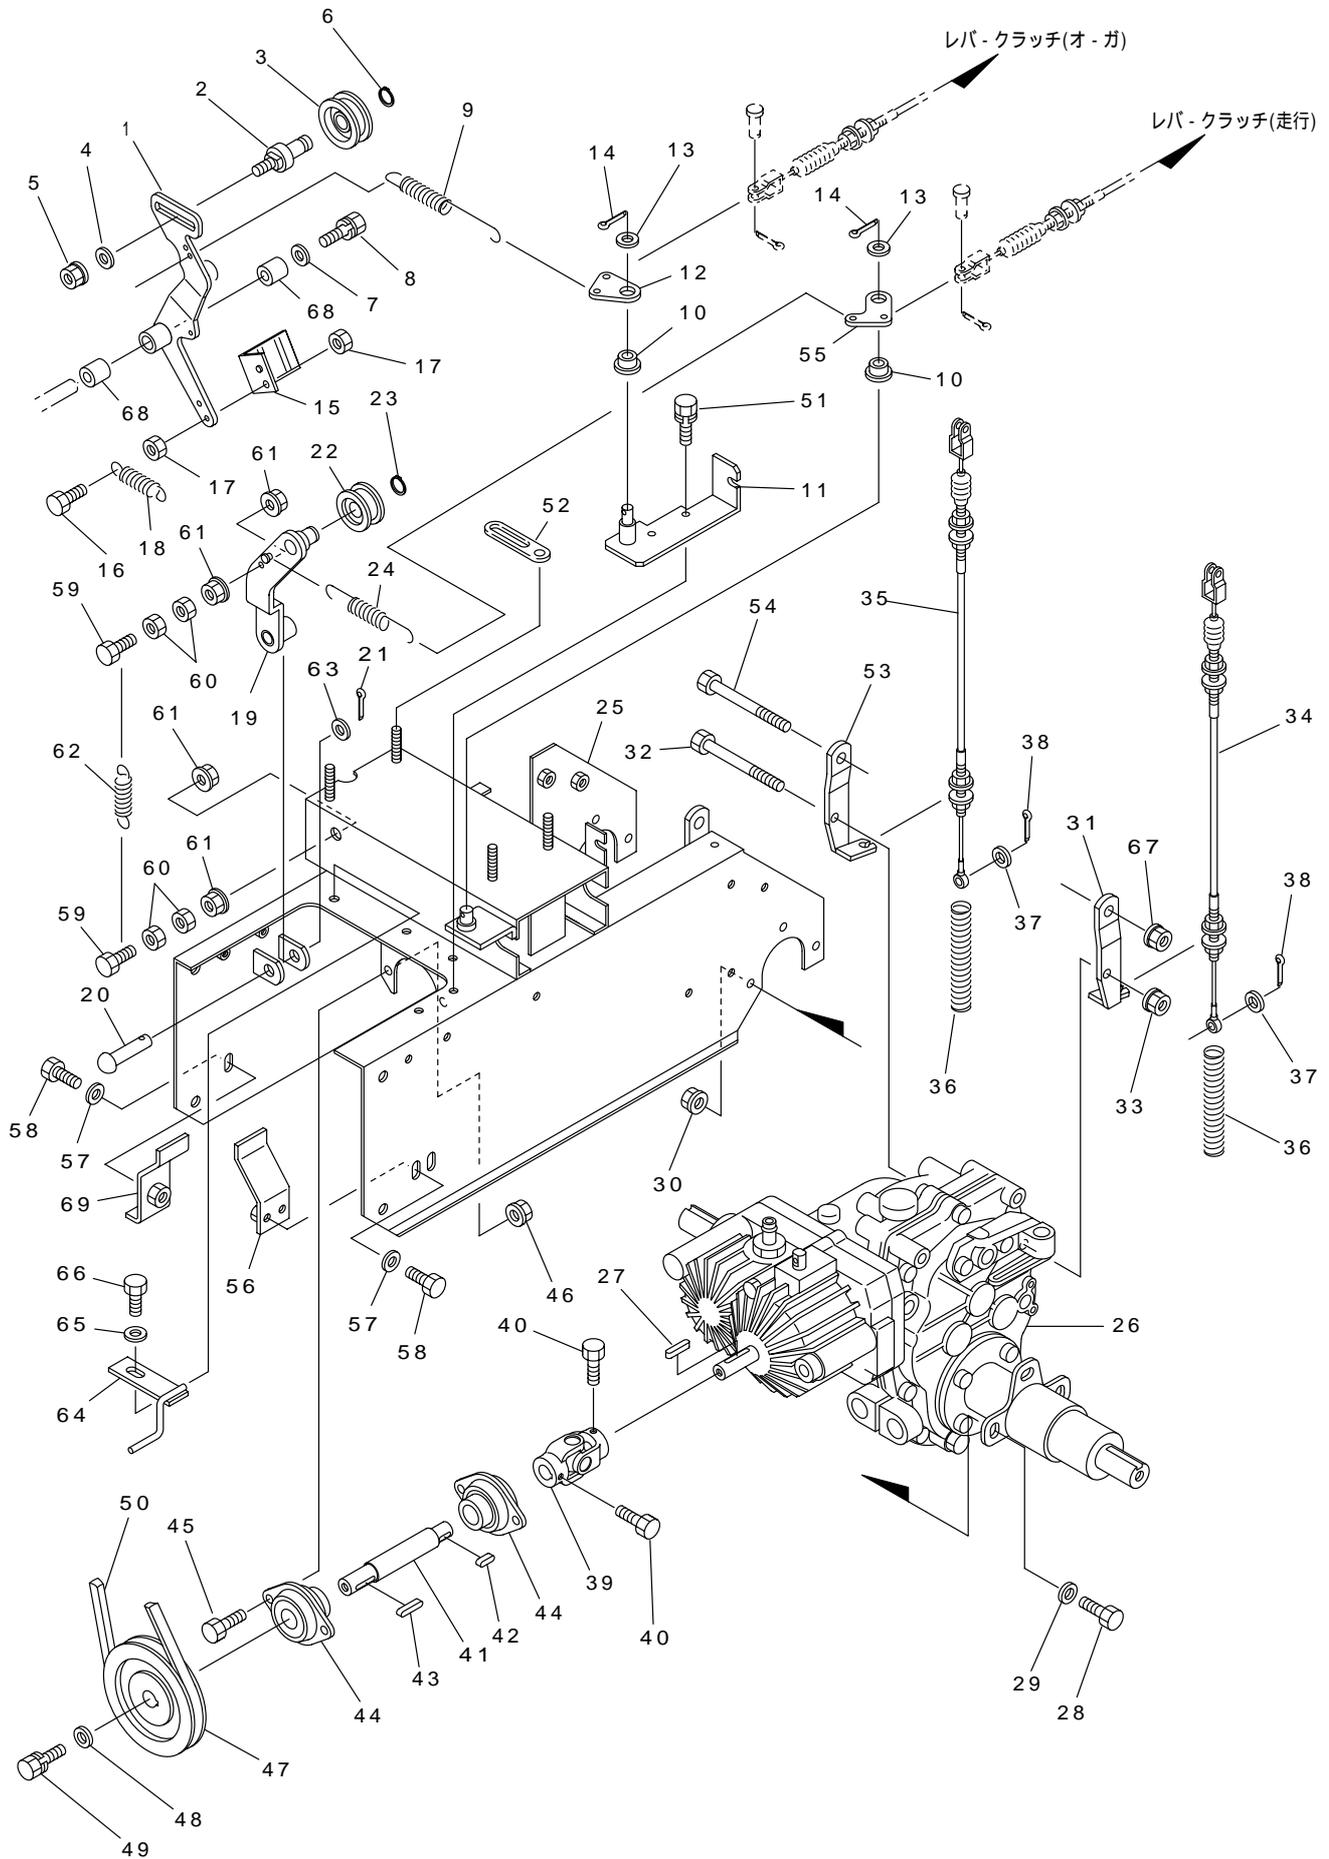


動力伝達部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|---------------------|------------------|----|------|------|
| 1 | 009 - 0232 | テンションアーム (オーガ) | | 1 | | |
| 2 | 009 - 2440 | テンションプーリ軸 (オーガ) | | 1 | | |
| 3 | 715 - 1121 | テンションプーリ | TPAW40T | 1 | | 0.1 |
| 4 | 929 - 4206 | 平座金 | 10 × 24 × 2.3 | 1 | 5 | |
| 5 | 838 - 2206 | サラ座ナット | M10 | 1 | 5 | |
| 6 | 936 - 1012 | 軸用C形止メ輪 | S12 | 1 | 5 | |
| 7 | 929 - 9604 | 平座金 | 6 × 18 × 1.2 | 1 | 5 | |
| 8 | 901 - 4015 - B | 六角ボルト (SW付) | M6 × 12 (7T) | 1 | 5 | |
| 9 | 081 - 1912 | オーガ引張スプリング | | 1 | | 0.2 |
| 10 | 040 - 1460 | ブッシュ | 10 × 10 | 2 | | 0.2 |
| 11 | 084 - 2033 | レバーポストブラケット | | 1 | | 0.5 |
| 12 | 081 - 2040 | レバーポスト | | 1 | | 0.2 |
| 13 | 929 - 4206 | 平座金 | 10 × 24 × 2.3 | 2 | 5 | |
| 14 | 930 - 5228 | 割ピン | 3 × 20 | 2 | 10 | |
| 15 | 084 - 1690 | ブレーキシュー | | 1 | | 0.3 |
| 16 | 901 - 4018 | 六角ボルト | M6 × 25 (7T) | 1 | 5 | |
| 17 | 916 - 1204 | 六角ナット | M6 | 2 | 5 | |
| 18 | 084 - 1920 | スプリング | | 1 | | 0.2 |
| 19 | 084 - 9012 | 走行テンションアーム | | 1 | | 0.3 |
| 20 | 824 - 1240 | 頭付ピン | 12 × 50 | 1 | 5 | |
| 21 | 930 - 5230 | 割ピン | 3 × 25 | 1 | 10 | |
| 22 | 715 - 1101 | テンションプーリ | B-45T | 1 | | 0.2 |
| 23 | 936 - 1015 | 軸用C形止メ輪 | S15 | 1 | 5 | |
| 24 | 084 - 9021 | カウンタテンションスプリング | | 1 | | 0.2 |
| 25 | 084 - 1013 | メインフレーム | | 1 | | 2.5 |
| 26 | 084 - 2011 | 走行ミッション | HB03 | 1 | | 2.0 |
| 27 | 941 - 1107 | 平行キー (両丸) | 5 × 5 × 22 | 1 | 5 | |
| 28 | 902 - 4033 | 小形六角ボルト | M8 × 20 (7T) | 6 | 5 | |
| 29 | 929 - 4275 | 平座金 | 8 × 22 × 2.3 | 6 | 5 | |
| 30 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 6 | 5 | |
| 31 | 081 - 7011 | サイドクラッチワイヤブラケット (左) | | 1 | | 0.5 |
| 32 | 902 - 2093 | 小形六角ボルト | M8 × 110 (半ネジ) | 1 | 5 | |
| 33 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 1 | 5 | |
| 34 | 084 - 3550 | サイドクラッチワイヤ (左) | 565L | 1 | | 0.5 |
| 35 | 084 - 3560 | サイドクラッチワイヤ (右) | 625L | 1 | | 0.5 |
| 36 | 706 - 1240 | スプリング | | 2 | | 0.2 |
| 37 | 929 - 2204 | 平座金 | 6 × 13 × 1.0 | 2 | 5 | |
| 38 | 930 - 0208 | 割ピン | 2 × 16 | 2 | 10 | |
| 39 | 084 - 1230 | ジョイント (シングル) | | 1 | | 0.5 |
| 40 | 902 - 4031 | 小形六角ボルト | M8 × 12 (7T) | 2 | 5 | |
| 41 | 084 - 1211 | カウンタ軸 | | 1 | | 1.0 |
| 42 | 941 - 1105 | 平行キー (両丸) | 5 × 5 × 15 | 1 | 5 | |
| 43 | 941 - 1108 | 平行キー (両丸) | 5 × 5 × 25 | 1 | 5 | |
| 44 | 081 - 1241 | 鋼板製菱フランジ形ユニット | ASPFL204W7-118V2 | 2 | | 0.5 |
| 45 | 902 - 4032 | 小形六角ボルト | M8 × 16 (7T) | 4 | 5 | |
| 46 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 4 | 5 | |
| 47 | 084 - 1220 | カウンタプーリ | | 1 | | 0.3 |
| 48 | 058 - 1360 | 平座金 | 8 × 32 × 3.2 | 1 | 5 | |
| 49 | 902 - 4032 - B | 小形六角ボルト (SW付) | M8 × 16 (7T) | 1 | 5 | |
| 50 | 831 - 1330 | Vベルト | SA-30 (レッド) | 1 | | 0.3 |

動力伝達部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|---------------------|----------------|----|------|------|
| 51 | 901 - 4016 - B | 六角ボルト (SW付) | M6 × 16 (7T) | 2 | 5 | |
| 52 | 061 - 9511 | 配線押工 | 8用 | 1 | | 0.1 |
| 53 | 081 - 7021 | サイドクラッチワイヤブラケット (右) | | 1 | | 0.5 |
| 54 | 902 - 2066 | 小形六角ボルト | M10 × 90 (半ネジ) | 1 | | |
| 55 | 084 - 2040 | レバーポスト (2) | | 1 | | |
| 56 | 084 - 1600 | ベルト受ケ | | 1 | | |
| 57 | 929 - 2205 | 平座金 | 8 × 18 × 1.6 | 3 | | |
| 58 | 902 - 4033 - B | 小形六角ボルト (SW付) | M8 × 20 (7T) | 3 | 5 | |
| 59 | 901 - 4021 | 六角ボルト | M6 × 40 (7T) | 2 | 5 | |
| 60 | 916 - 3204 | 六角ナット (3種) | M6 (3種) | 4 | 5 | |
| 61 | 838 - 2104 | サラ座ナット | M6 | 4 | 5 | |
| 62 | 084 - 9030 | テンションクラッチ戻シバネ | | 1 | | |
| 63 | 929 - 3207 | 平座金 | 12 × 24 × 2.3 | 1 | | |
| 64 | 084 - 1080 | ユウドウカナグ (1) | | 1 | | |
| 65 | 929 - 2205 | 平座金 | 8 × 18 × 1.6 | 1 | | |
| 66 | 902 - 4033 - B | 小形六角ボルト (SW付) | M8 × 20 (7T) | 1 | 5 | |
| 67 | 838 - 2206 | サラ座ナット | M10 | 1 | 5 | |
| 68 | 828 - 1225 | ドライスター | 70B-1415 | 2 | | |
| 69 | 084 - 1800 | ベルト受 (2) | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


BM07 走行部

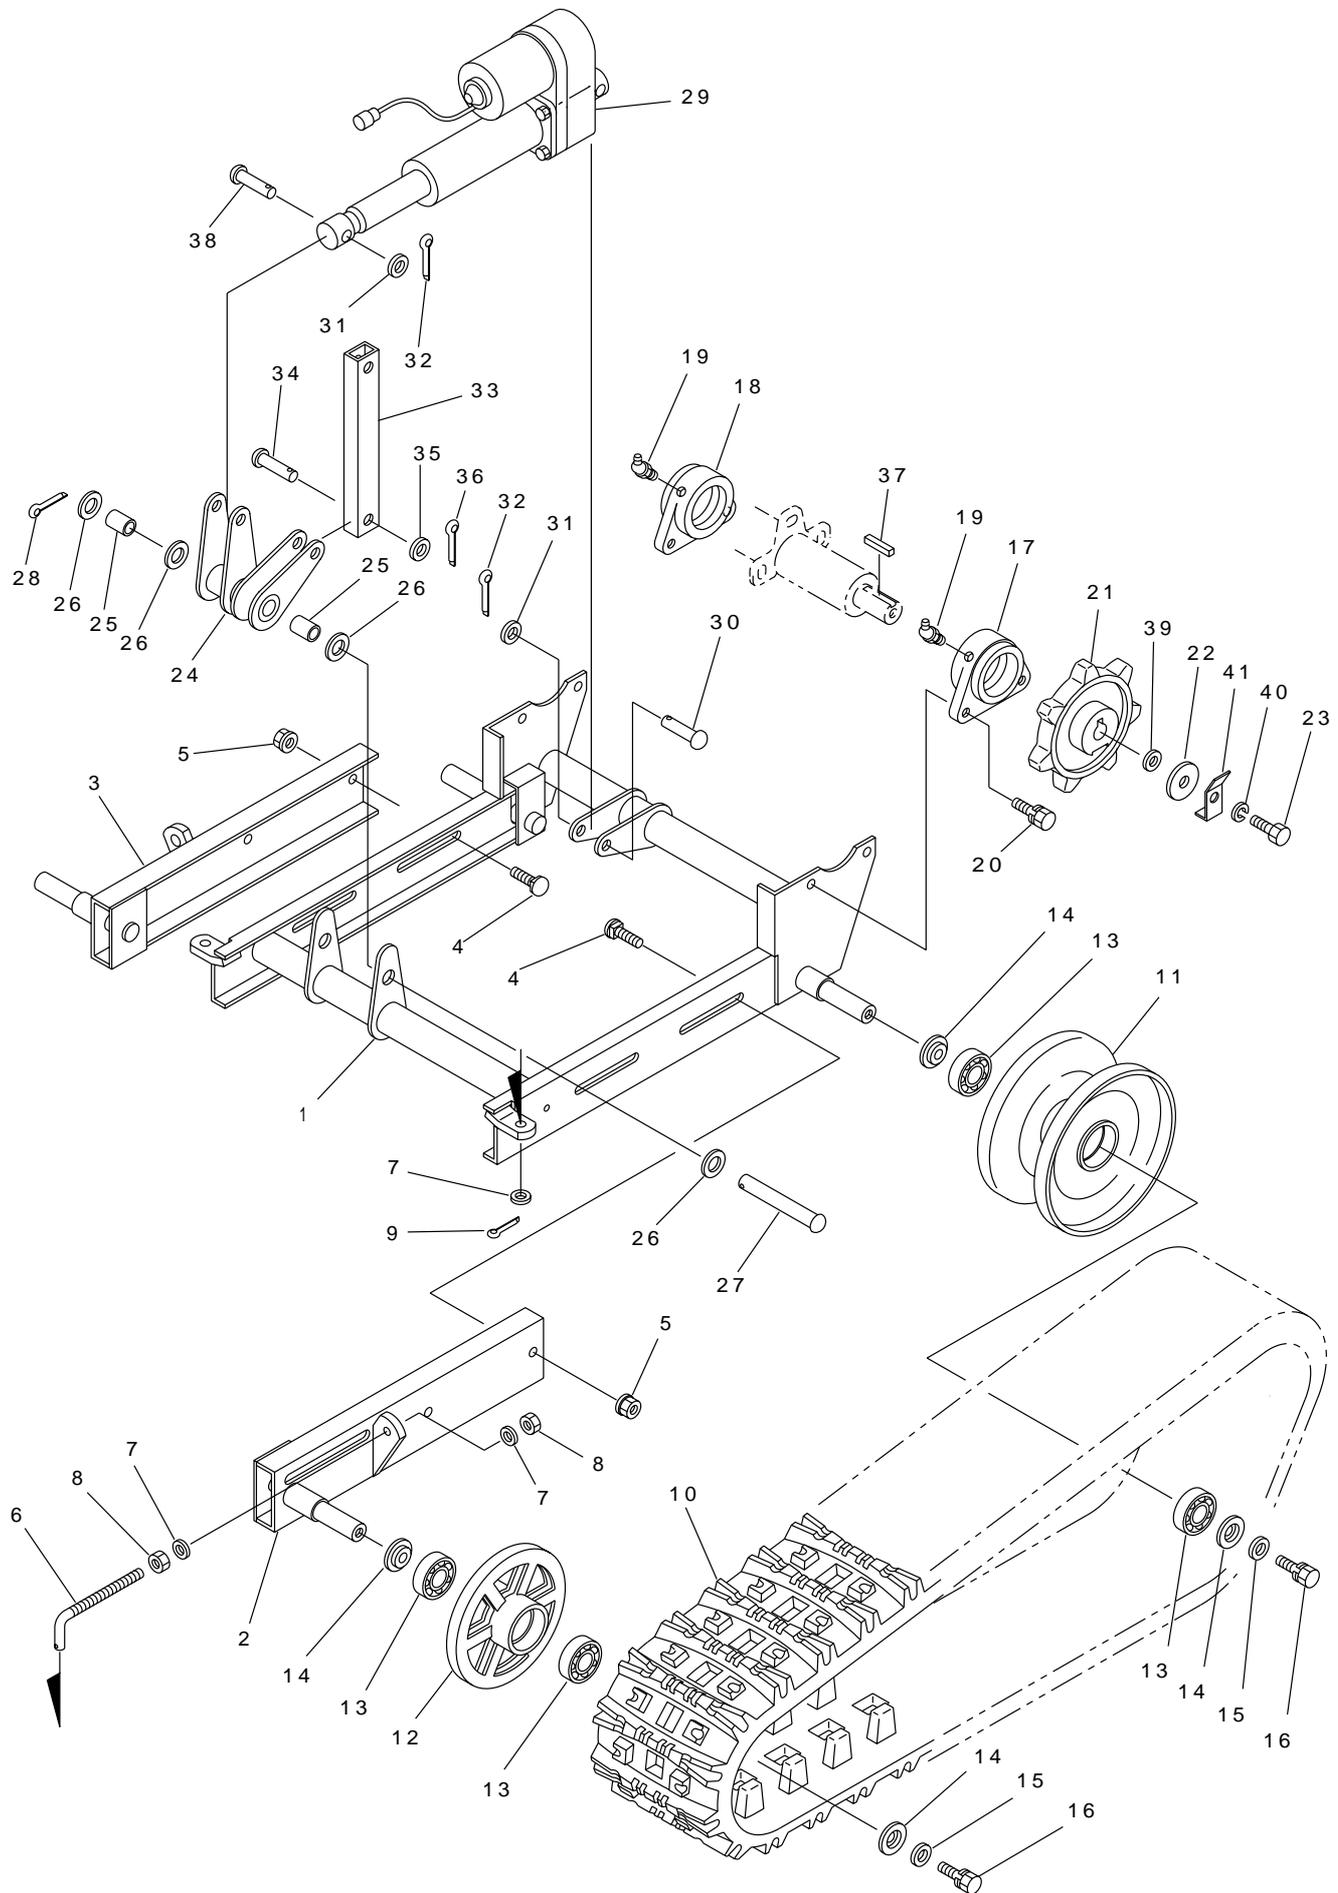

走行部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|--------------|---------------|----|------|------|
| 1 | 084 - 2253 | 走行フレーム | | 1 | | 2.0 |
| 2 | 084 - 2310 | アイドラフレーム(左) | | 1 | | 0.8 |
| 3 | 084 - 2320 | アイドラフレーム(右) | | 1 | | 0.8 |
| 4 | 906 - 1438 | 角根丸頭ボルト | A1-M10×25(7T) | 4 | 5 | |
| 5 | 838 - 2206 | サラ座ナット | M10 | 4 | 5 | |
| 6 | 059 - 2350 | テンションロッド | | 2 | | 0.3 |
| 7 | 929 - 2206 | 平座金 | 10×21×2.0 | 6 | 5 | |
| 8 | 916 - 4206 | 小形六角ナット | M10 | 4 | 5 | |
| 9 | 930 - 5273 | 割ピン | 3×16 | 2 | 10 | |
| 10 | 068 - 2150 | ゴムクローラ | 180×60×28 | 2 | | 0.5 |
| 11 | 059 - 2450 | 転輪(小) | | 2 | | 0.8 |
| 12 | 030 - 0170 | トラックローラ | | 2 | | 0.8 |
| 13 | 938 - 1724 | ボールベアリング | 6204LLU | 8 | | |
| 14 | 252 - 0350 | 転輪用座金 | | 8 | | |
| 15 | 929 - 4276 | 平座金 | 10×25×3.0 | 4 | | |
| 16 | 902 - 4052 - B | 小形六角ボルト(SW付) | M10×20(7T) | 4 | 5 | |
| 17 | 059 - 2210 | アクスルケース受(左) | | 1 | | 2.2 |
| 18 | 059 - 2220 | アクスルケース受(右) | | 1 | | 2.2 |
| 19 | 953 - 2202 | グリスニップル | B-PT1/8 | 2 | 5 | |
| 20 | 902 - 4052 - B | 小形六角ボルト(SW付) | M10×20(7T) | 4 | 5 | |
| 21 | 084 - 2100 | クローラスプロケット | | 2 | | 0.8 |
| 22 | 081 - 0172 | エンドプレート | | 2 | | |
| 23 | 901 - 4054 | 六角ボルト | M10×30(7T) | 2 | 5 | |
| 24 | 085 - 2610 | 昇降アーム | | 1 | | 1.5 |
| 25 | 828 - 1112 | ブッシュ | 80B-1625 | 2 | | |
| 26 | 929 - 2209 | 平座金 | 17×30×3.0 | 4 | 5 | |
| 27 | 084 - 2651 | アーム取付ピン | | 1 | | |
| 28 | 930 - 0241 | 割ピン | 4×32 | 1 | 10 | |
| 29 | 085 - 2500 | 昇降シリンダ | | 1 | | 1.0 |
| 30 | 824 - 1240 | 頭付ピン | 12×50 | 1 | | |
| 31 | 929 - 3207 | 平座金 | 12×24×2.3 | 2 | 5 | |
| 32 | 930 - 0230 | 割ピン | 3×25 | 2 | 10 | |
| 33 | 084 - 2711 | 昇降ステー | | 1 | | 0.8 |
| 34 | 824 - 1239 | 頭付ピン | 12×45 | 2 | | |
| 35 | 929 - 3207 | 平座金 | 12×24×2.3 | 2 | 5 | |
| 36 | 930 - 0230 | 割ピン | 3×25 | 2 | 10 | |
| 37 | 941 - 1318 | 平行キー(両角) | 7×7×35 | 2 | | |
| 38 | 824 - 1240 | 頭付ピン | 12×50 | 1 | | |
| 39 | 084 - 2130 | スプロケットカラー | | 2 | | |
| 40 | 926 - 2208 | バネ座金 | M10(3号) | 2 | 5 | |
| 41 | 082 - 2090 | ボルトストッパ | | 2 | | 0.1 |
| | | | | | | |


BM07 シュート・オーガケース部

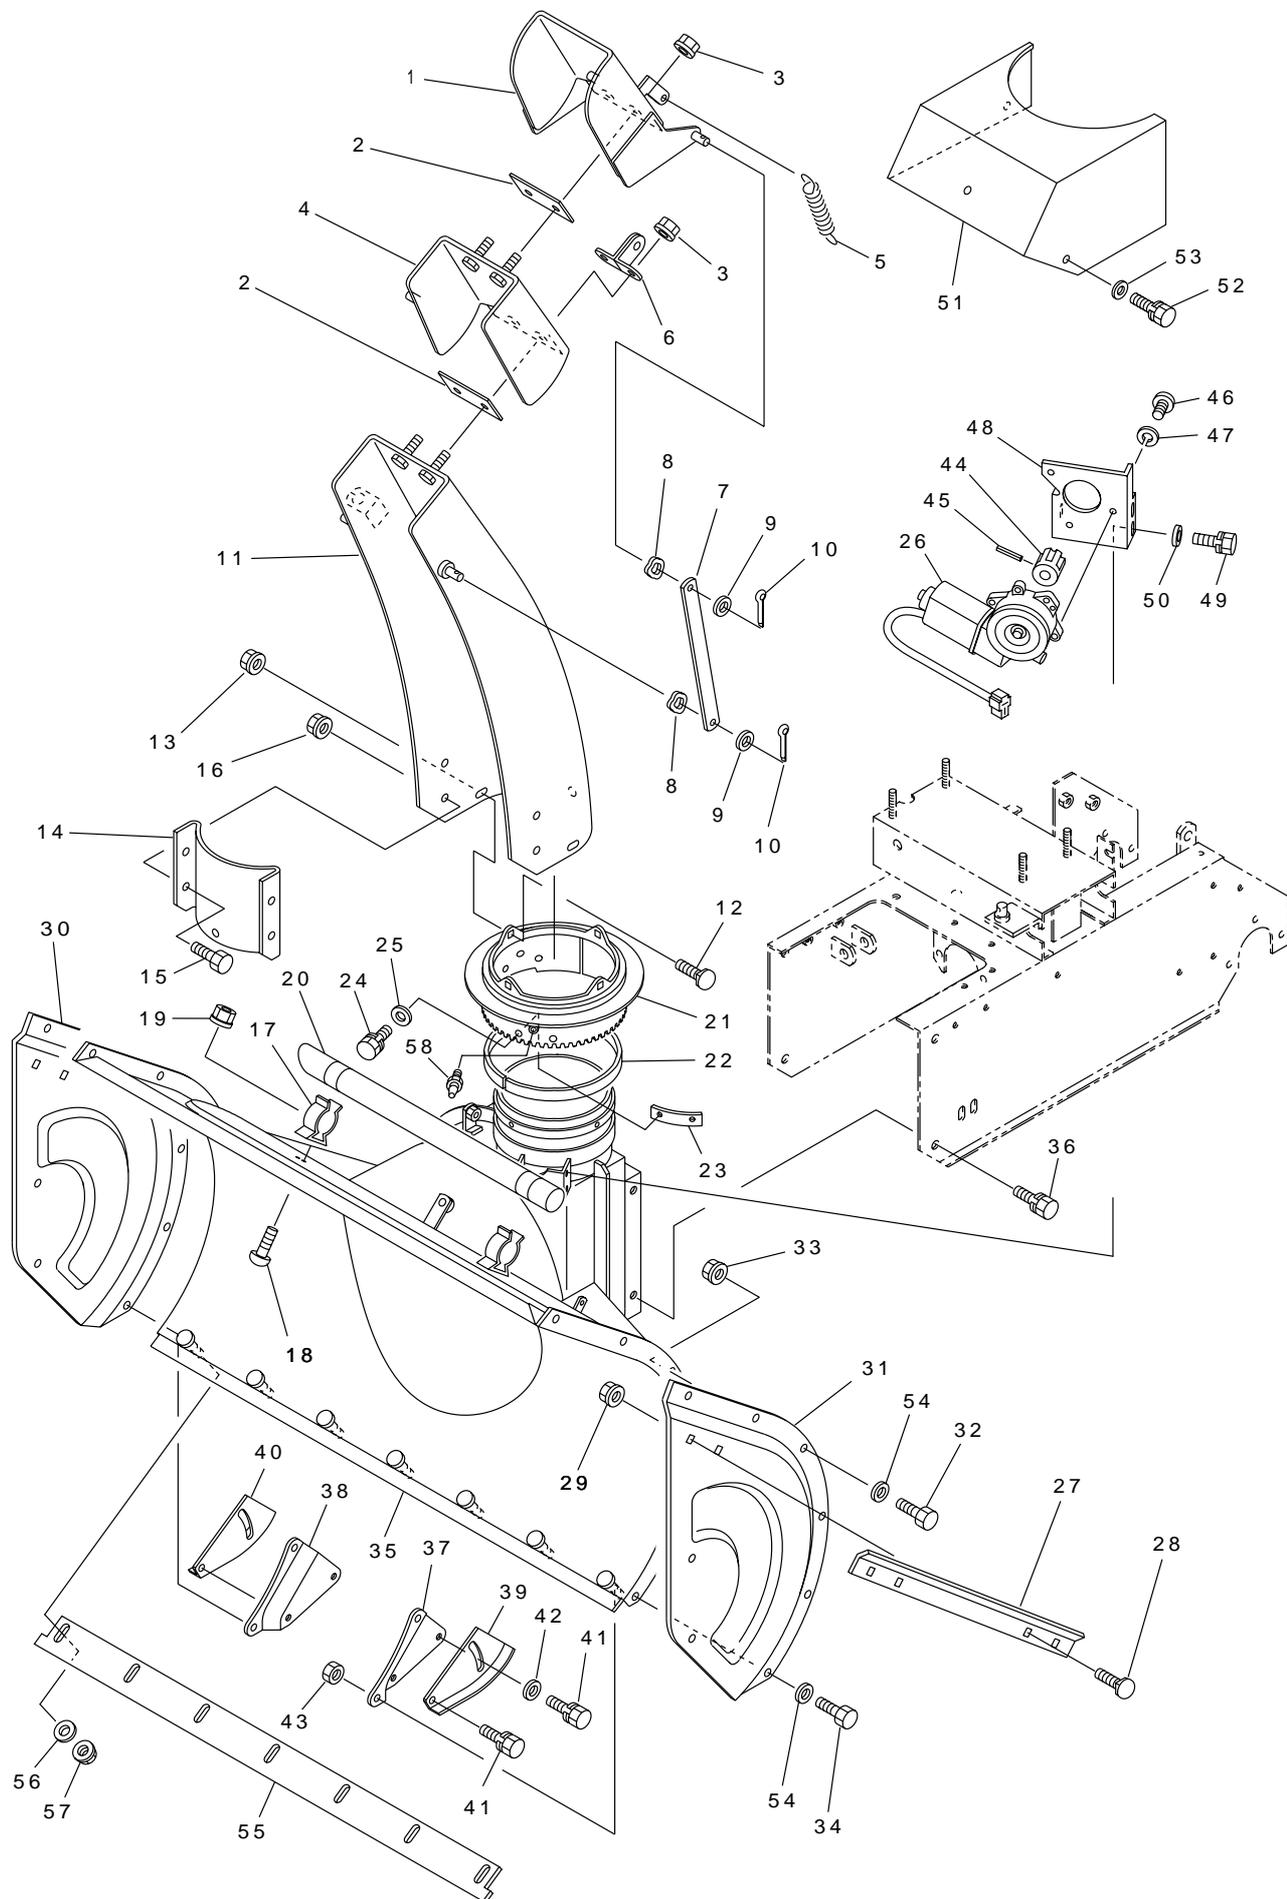

シュート・オーガケース部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|---------------|--------------|----|------|------|
| 1 | 082 - 6210 | シュートキャップ(2) | | 1 | | 0.1 |
| 2 | 081 - 2200 | シュートキャップパッキン | | 2 | | 0.1 |
| 3 | 838 - 2104 | サラ座ナット | M6 | 4 | 5 | |
| 4 | 082 - 6220 | シュートキャップ(1) | | 1 | | 0.1 |
| 5 | 084 - 5030 | 引張スプリング(シュート) | | 1 | | 0.1 |
| 6 | 061 - 6230 | バネ掛 | | 1 | | 0.1 |
| 7 | 061 - 6250 | ステー | | 2 | | 0.2 |
| 8 | 807 - 1004 | 波座金 | WW-8 | 4 | | |
| 9 | 929 - 2205 | 平座金 | 8×18×1.6 | 4 | 5 | |
| 10 | 930 - 0228 | 割ピン | 3×20 | 4 | 10 | |
| 11 | 082 - 6110 | シュート | | 1 | | 0.2 |
| 12 | 906 - 1422 | 角根丸頭ボルト | A1-M8×16(7T) | 4 | 5 | |
| 13 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 4 | 5 | |
| 14 | 058 - 6220 | セーフティガード | | 1 | | 0.1 |
| 15 | 901 - 4015 | 六角ボルト | M6×12(7T) | 4 | 5 | |
| 16 | 838 - 2104 | サラ座ナット | M6 | 4 | 5 | |
| 17 | 040 - 2670 | 木棒受金具 | | 2 | | 0.1 |
| 18 | 908 - 1213 | 十字穴付ナベ小ネジ | M4×10 | 2 | 5 | |
| 19 | 838 - 2102 | サラ座ナット | M4 | 2 | 5 | |
| 20 | 040 - 1720 | 木棒 | | 1 | | |
| 21 | 060 - 5111 | シュートギヤ | | 1 | | 0.5 |
| 22 | 060 - 5210 | リング | | 1 | | 0.3 |
| 23 | 082 - 5150 | シュートガイド | | 3 | | 0.1 |
| 24 | 901 - 4014 - B | 六角ボルト(SW付) | M6×10(7T) | 6 | 5 | |
| 25 | 04090 - 61216 | 平座金 | 6×12×1.6 | 6 | 5 | |
| 26 | 086 - 8621 | シュート旋回モータ | | 1 | | 0.4 |
| 27 | 002 - 4170 | サイドマーカ | | 1 | | 0.2 |
| 28 | 906 - 1422 | 角根丸頭ボルト | A1-M8×16(7T) | 2 | 5 | |
| 29 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 2 | 5 | |
| 30 | 005 - 0701R | オーガケース側板(右) | | 1 | | 0.3 |
| 31 | 005 - 0701L | オーガケース側板(左) | | 1 | | 0.3 |
| 32 | 902 - 4032 | 小形六角ボルト | M8×16(7T) | 8 | 5 | |
| 33 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 8 | 5 | |
| 34 | 902 - 4033 | 小形六角ボルト | M8×20(7T) | 4 | 5 | |
| 35 | 084 - 4016 | オーガブロワケース | | 1 | | 1.2 |
| 36 | 902 - 4052 - B | 小形六角ボルト(SW付) | M10×20(7T) | 4 | 5 | |
| 37 | 005 - 4530L | ソリ取付金具(左) | | 1 | | 0.1 |
| 38 | 005 - 4530R | ソリ取付金具(右) | | 1 | | 0.1 |
| 39 | 084 - 4520 | ソリ(左) | | 1 | | 0.2 |
| 40 | 084 - 4540 | ソリ(右) | | 1 | | 0.2 |
| 41 | 902 - 4032 - B | 小形六角ボルト(SW付) | M8×16(7T) | 4 | 5 | |
| 42 | 929 - 2205 | 平座金 | 8×18×1.6 | 2 | 5 | |
| 43 | 916 - 4205 | 小形六角ナット | M8 | 4 | | |
| 44 | 060 - 5310 | モータギヤ | | 1 | | 0.3 |
| 45 | 931 - 1123 | スプリングピン | 4×22 | 1 | | |
| 46 | 908 - 1236 | 十字穴付ナベ(丸)小ネジ | M6×12 | 3 | 5 | |
| 47 | 926 - 1204 | バネ座金 | M6 | 3 | 5 | |
| 48 | 086 - 5330 | モータブラケット | | 1 | | 0.6 |
| 49 | 901 - 4016 - B | 六角ボルト(SW付) | M6×16(7T) | 3 | 5 | |
| 50 | 929 - 9704 | 平座金 | 6×18×1.6 | 3 | 5 | |


BM07 エンジン・ハンドル部

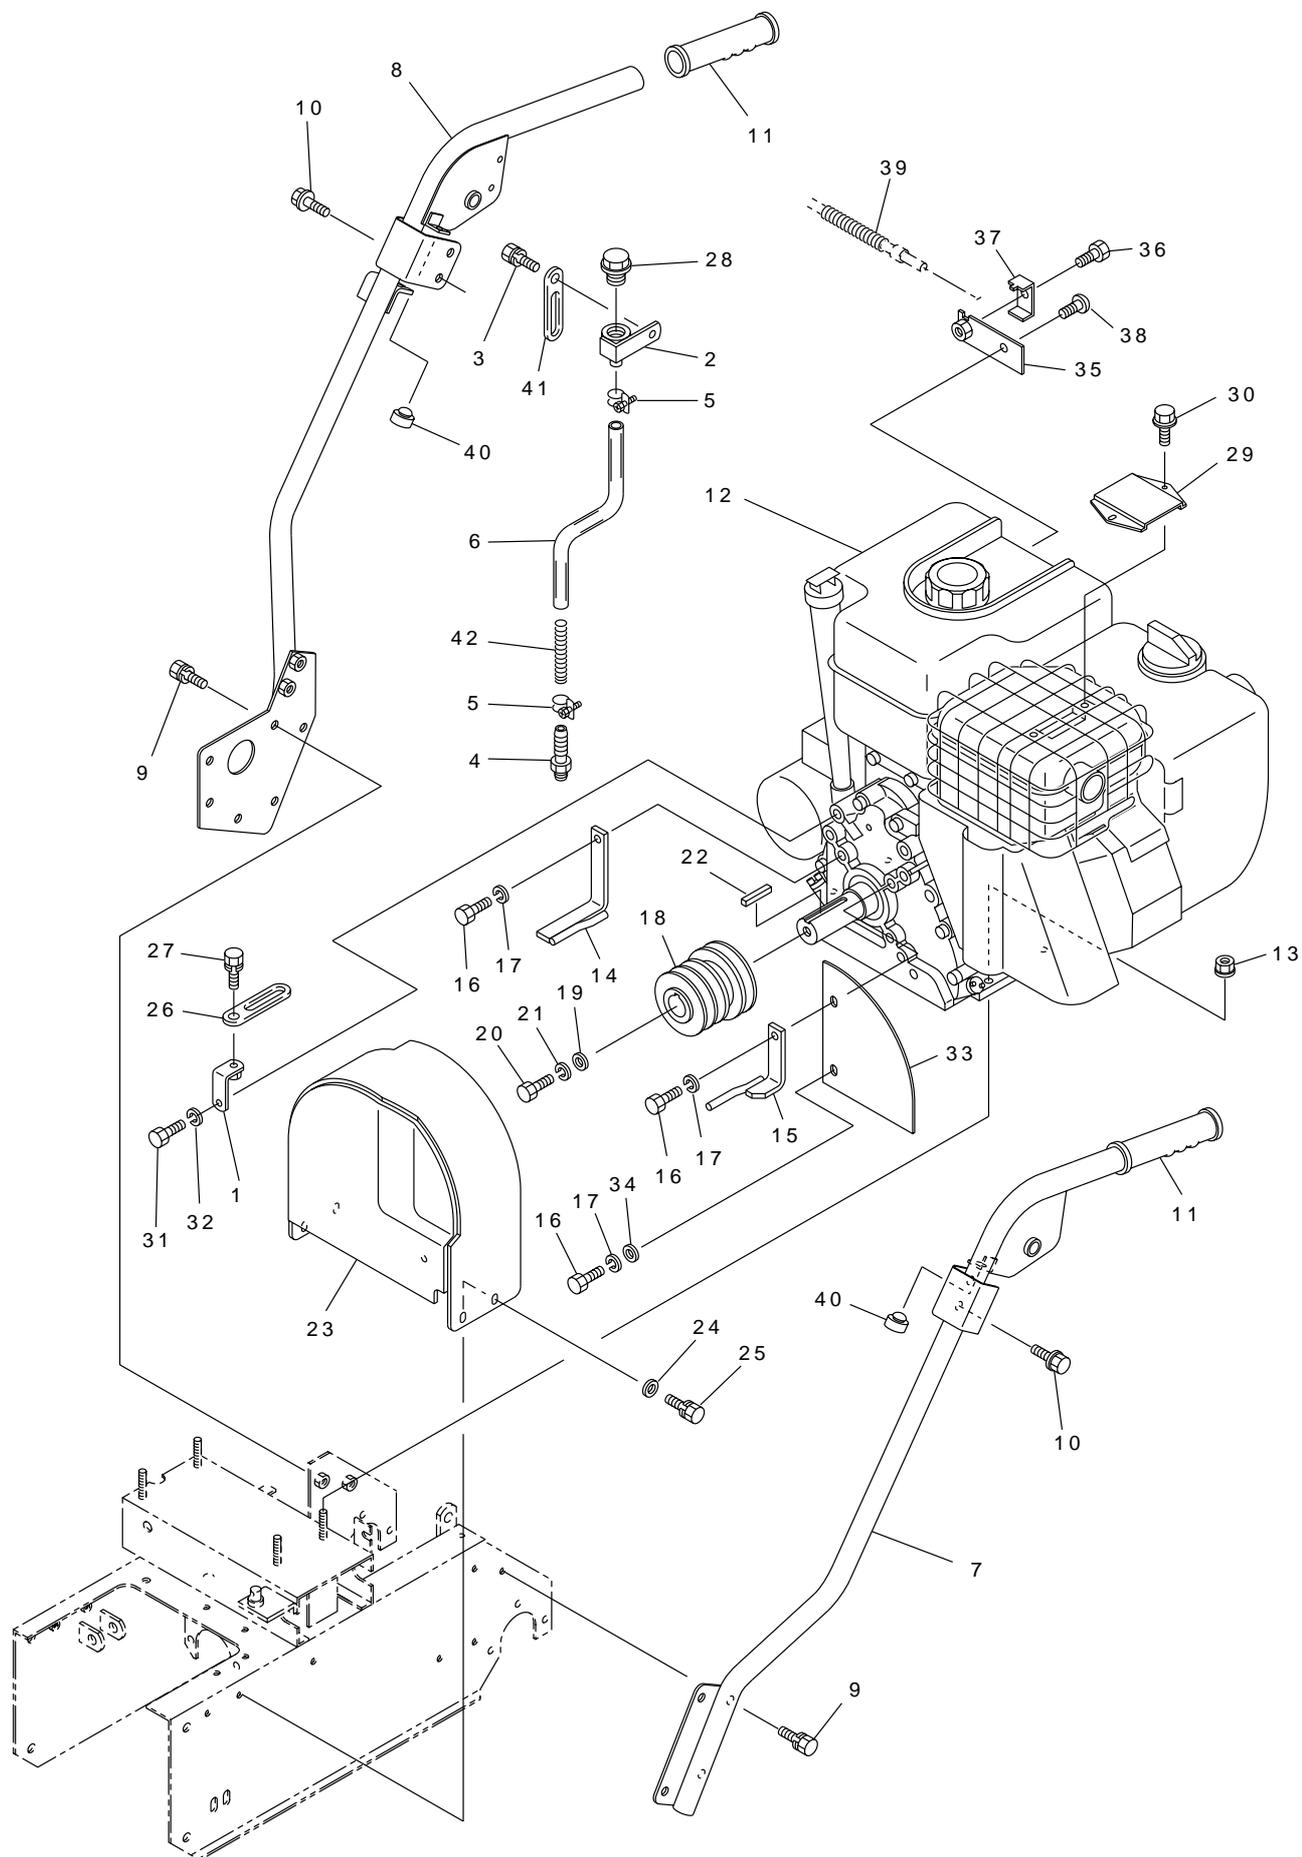

エンジン・ハンドル部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|----------------|-------------------|----|------|------|
| 1 | 084 - 0090 | シュートワイヤ保持金具 | | 1 | | 0.1 |
| 2 | 084 - 2870 | ニップル | | 1 | | 0.1 |
| 3 | 902 - 4032 - B | 小形六角ボルト (SW付) | M8×16 (7T) | 1 | 5 | |
| 4 | 084 - 2882 | コネクタ (GES型) | PF3/8×11 | 1 | | 0.1 |
| 5 | 836 - 1016 | ホースバンド | 16 | 2 | | |
| 6 | 084 - 2892 | 注油ホース | | 1 | | 0.1 |
| 7 | 084 - 3013 | パネルステー (左) | | 1 | | 0.2 |
| 8 | 084 - 3023 | パネルステー (右) | | 1 | | 0.3 |
| 9 | 902 - 4032 - B | 小形六角ボルト (SW付) | M8×16 (7T) | 10 | 5 | |
| 10 | 913 - 3616 | フランジ付六角ボルト (黒) | M8×16 (7T) | 4 | 5 | |
| 11 | 084 - 3040 | ハンドルグリップ | | 2 | | 0.1 |
| 12 | 084 - 1511 | エンジン | モデル 20B437 | 1 | | 1.0 |
| 13 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 4 | 5 | |
| 14 | 084 - 1071 | ベルト押工 (右) | | 1 | | 0.3 |
| 15 | 084 - 1061 | ベルト押工 (左) | | 1 | | 0.3 |
| 16 | 801 - 2257 | 六角ボルト | 5/16-24UNF×20(7T) | 3 | | |
| 17 | 926 - 1206 | バネ座金 | M8 | 3 | 5 | |
| 18 | 084 - 1613 | エンジンプーリ | | 1 | | 0.3 |
| 19 | 081 - 0172 | エンドプレート | | 1 | | |
| 20 | 801 - 2255 | 六角ボルト | 7/16-20UNF×25(7T) | 1 | | |
| 21 | 926 - 1209 | バネ座金 | M12 | 1 | 5 | |
| 22 | 941 - 2393 | 平行キー (両角) | 1/4×1/4×55 | 1 | | |
| 23 | 084 - 8021 | ベルトカバー | | 1 | | 0.2 |
| 24 | 929 - 9704 | 平座金 | 6×18×1.6 | 4 | 5 | |
| 25 | 901 - 4016 - B | 六角ボルト (SW付) | M6×16 (7T) | 4 | 5 | |
| 26 | 061 - 9520 | 配線押工 | 6用 | 1 | | |
| 27 | 901 - 4015 - B | 六角ボルト (SW付) | M6×12 (7T) | 1 | 5 | |
| 28 | 815 - 1202 | 注油栓 (空気穴付) 白 | | 1 | | 0.1 |
| 29 | 084 - 4590 | マフラー高温注意票 | | 1 | | 0.1 |
| 30 | | マフラーガード取付スクリュー | エンジン部品 | 2 | 5 | |
| 31 | 801 - 2210 | 六角ボルト | 3/8×5/8(UNC) | 1 | | |
| 32 | 926 - 1108 | バネ座金 | M10 | 1 | 5 | |
| 33 | 084 - 8010 | ベルトカバー 2 | | 1 | | |
| 34 | 929 - 2205 | 平座金 | 8×18×1.6 | 1 | 5 | |
| 35 | 086 - 1370 | ワイヤプレート | エンジン部品 | 1 | | |
| 36 | 915 - 2004 | 十字穴付六角ボルト | M5×16 | 1 | | |
| 37 | | ケーシングクランプ | エンジン部品 | 1 | | |
| 38 | | ナベコネジ | エンジン部品 | 1 | | |
| 39 | 084 - 1380 | ワイヤガード | | 1 | | |
| 40 | 084 - 3090 | 差込みバンパー | E202 | 2 | | |
| 41 | 061 - 9511 | 配線押工 | 8用 | 1 | | |
| 42 | 084 - 2910 | ホジスプリング | | 1 | | |
| | | | | | | |


BM07 コントロール部

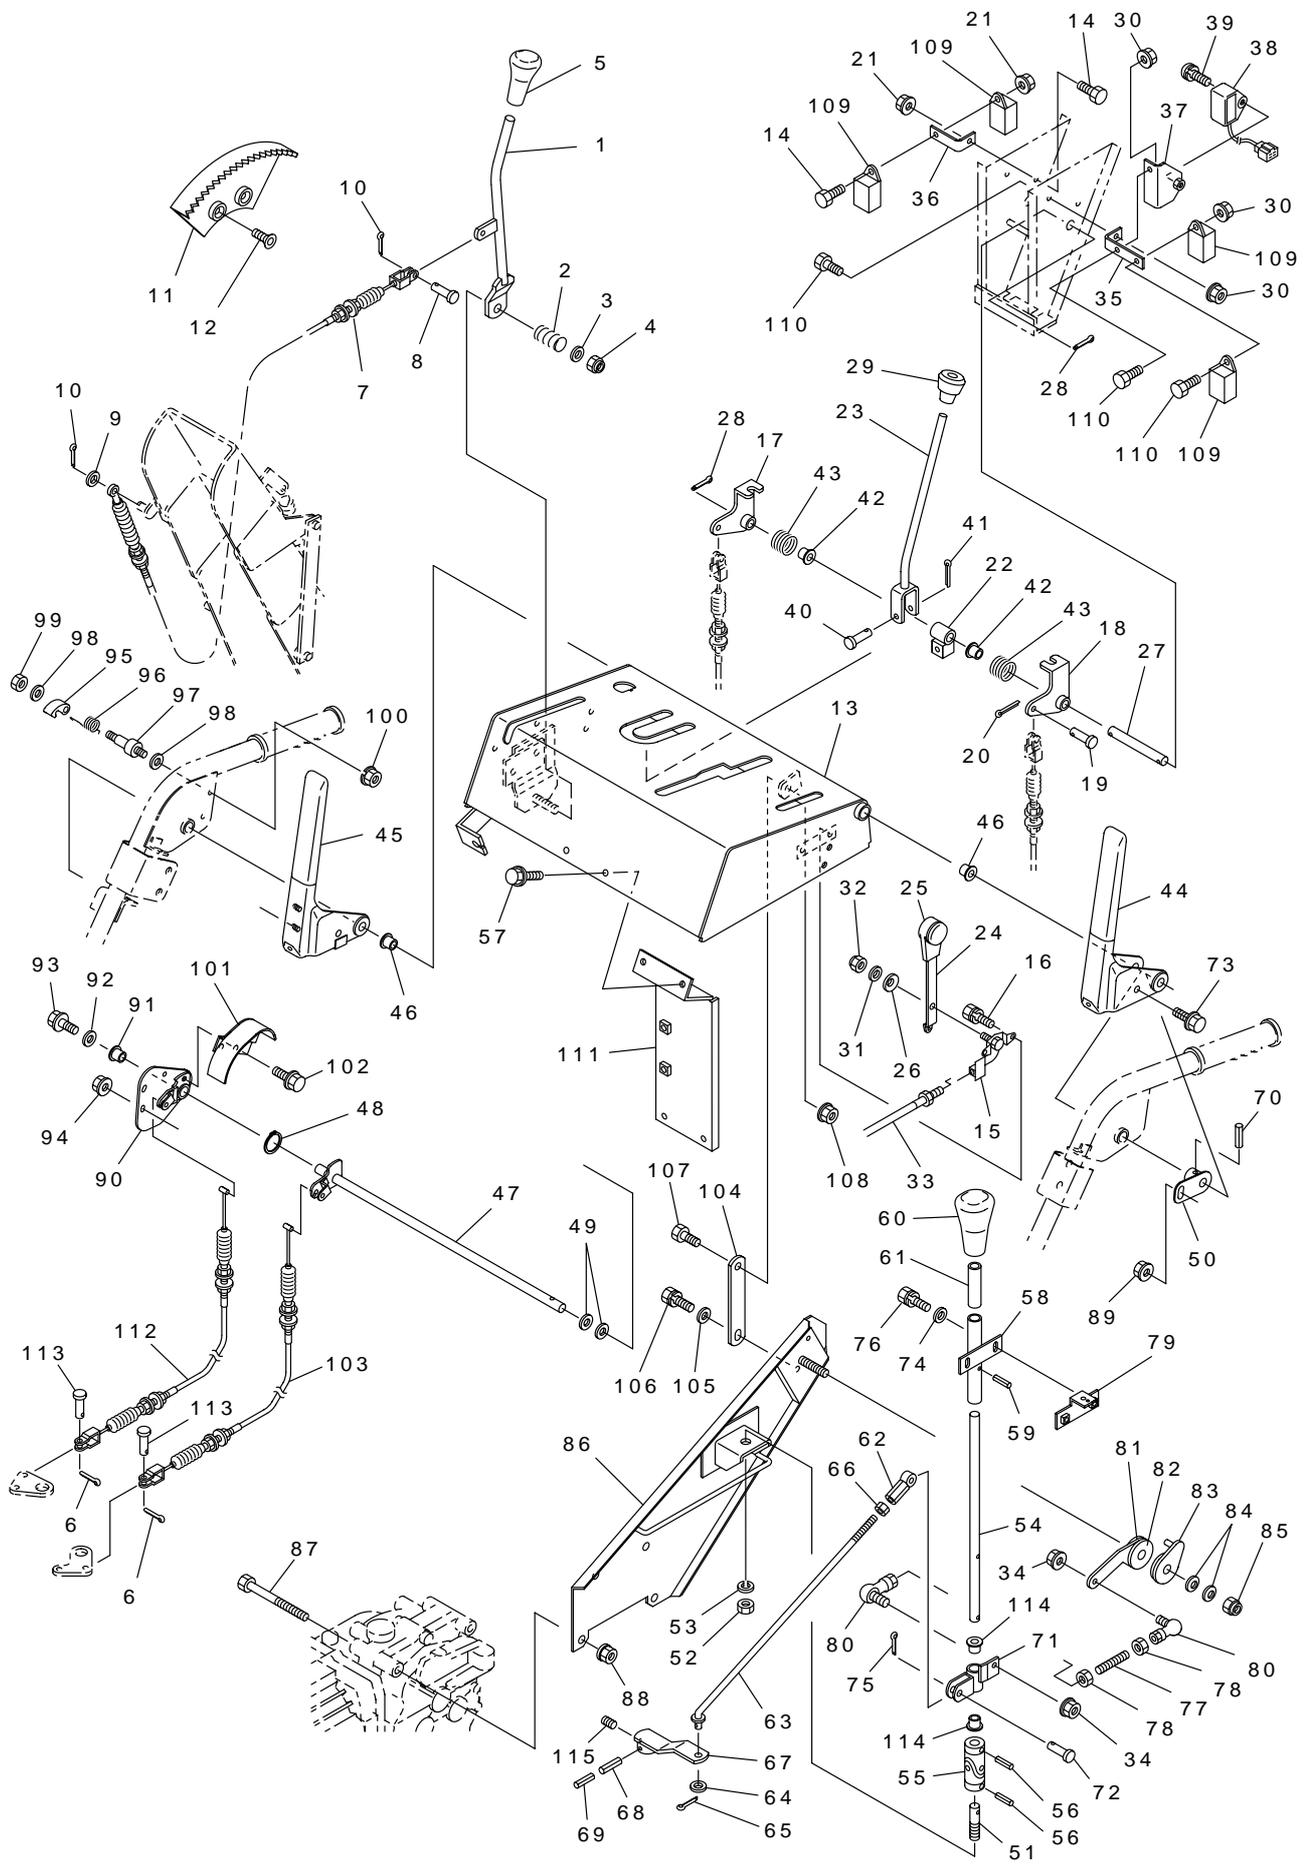

コントロール部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|-----------------|---------------|----|------|------|
| 1 | 084 - 3710 | シュート上下レバー | | 1 | | 0.2 |
| 2 | 706 - 1210 | 圧縮スプリング | | 1 | | |
| 3 | 929 - 4206 | 平座金 | 10 × 24 × 2.3 | 1 | 5 | |
| 4 | 806 - 6204 | 小形六角Uナット | M10 | 1 | 5 | |
| 5 | 081 - 3930 | ニギリ | 12 - 40矢ク口 | 1 | | |
| 6 | 930 - 0208 | 割ピン | 2 × 16 | 2 | 10 | 0.2 |
| 7 | 084 - 0073 | シュート上下ワイヤ | | 1 | | |
| 8 | 824 - 2207 | 頭付ピン | 6 × 16 | 1 | | |
| 9 | 929 - 2204 | 平座金 | 6 × 13 × 1.0 | 1 | 5 | |
| 10 | 930 - 0208 | 割ピン | 2.0 × 16 | 2 | 10 | |
| 11 | 050 - 4131 | セクタ | | 1 | | 0.2 |
| 12 | 803 - 0227 | 六角穴付サラ小ネジ | M8 × 20 | 2 | 5 | |
| 13 | 084 - 3006 | 操作パネル | | 1 | | 2.5 |
| 14 | 901 - 4016 | 六角ボルト | M6 × 16 (7T) | 2 | 5 | |
| 15 | 083 - 3520 | スロットルレバーブラケット | | 1 | | |
| 16 | 915 - 2003 - B | 十字穴付六角ボルト (SW付) | M5 × 12 | 2 | 5 | |
| 17 | 084 - 3411R | レバーポスト (右) | | 1 | | 0.3 |
| 18 | 084 - 3411L | レバーポスト (左) | | 1 | | 0.3 |
| 19 | 824 - 2207 | 頭付ピン | 6 × 16 | 2 | | |
| 20 | 930 - 0208 | 割ピン | 2.0 × 16 | 2 | 10 | |
| 21 | 838 - 2104 | サラ座ナット | M6 | 2 | 5 | |
| 22 | 084 - 3520 | レバー取付金具 | | 1 | | 0.3 |
| 23 | 084 - 3400 | サイドクラッチレバー | | 1 | | 0.2 |
| 24 | 084 - 3510 | スロットルレバー | | 1 | | |
| 25 | 822 - 6301 | ニギリ | 呼鳴 | 1 | | |
| 26 | 927 - 3106 | サラバネ座金 | L - M8 | 1 | | 0.2 |
| 27 | 081 - 3420 | サイドクラッチレバー軸 | | 1 | | |
| 28 | 930 - 0228 | 割ピン | 3 × 20 | 2 | 10 | |
| 29 | 084 - 3940 | ニギリ | 10 - 35ク口 | 1 | | 0.1 |
| 30 | 838 - 2104 | サラ座ナット | M6 | 3 | 5 | |
| 31 | 929 - 2205 | 平座金 | 8 × 18 × 1.6 | 1 | 5 | |
| 32 | 806 - 8203 | ナイロンナット | M8 | 1 | 5 | |
| 33 | 086 - 1361 | スロットルワイヤ | | 1 | | |
| 34 | 838 - 2104 | サラ座ナット | M6 | 2 | 5 | |
| 35 | 084 - 8810 | リレー取付金具 1 | | 1 | | |
| 36 | 084 - 8820 | リレー取付金具 2 | | 1 | | |
| 37 | 084 - 8710 | リレーユニットブラケット | | 1 | | |
| 38 | 086 - 8720 | リレーユニット (1) | | 1 | | |
| 39 | 908 - 1224 - C | 十字穴付ナベコネジ (W付) | M5 × 12 | 1 | 5 | |
| 40 | 05651 - 50636 | 支点ピン (A) | 6 × 36 | 1 | | |
| 41 | 930 - 0217 | 割ピン | 2.5 × 16 | 1 | 10 | |
| 42 | 828 - 2129 | フランジブッシュ | 80F1220 | 2 | | |
| 43 | 084 - 3530 | リターンスプリング | | 2 | | |
| 44 | 084 - 3200 | レバークラッチ (走行) | | 1 | | |
| 45 | 084 - 3210 | レバークラッチ (オーガ) | | 1 | | |
| 46 | 828 - 2112 | フランジブッシュ | 80F1215 | 2 | | |
| 47 | 084 - 3221 | クラッチレバー軸 | | 1 | | |
| 48 | 936 - 1012 | 軸用C形止メ輪 | S - 12 | 1 | | |
| 49 | 04013 - 50120 | 平座金 | 12 × 22 × 1.6 | 2 | 5 | |
| 50 | 084 - 3231 | レバーサポート | | 1 | | |


BM07 コントロール部

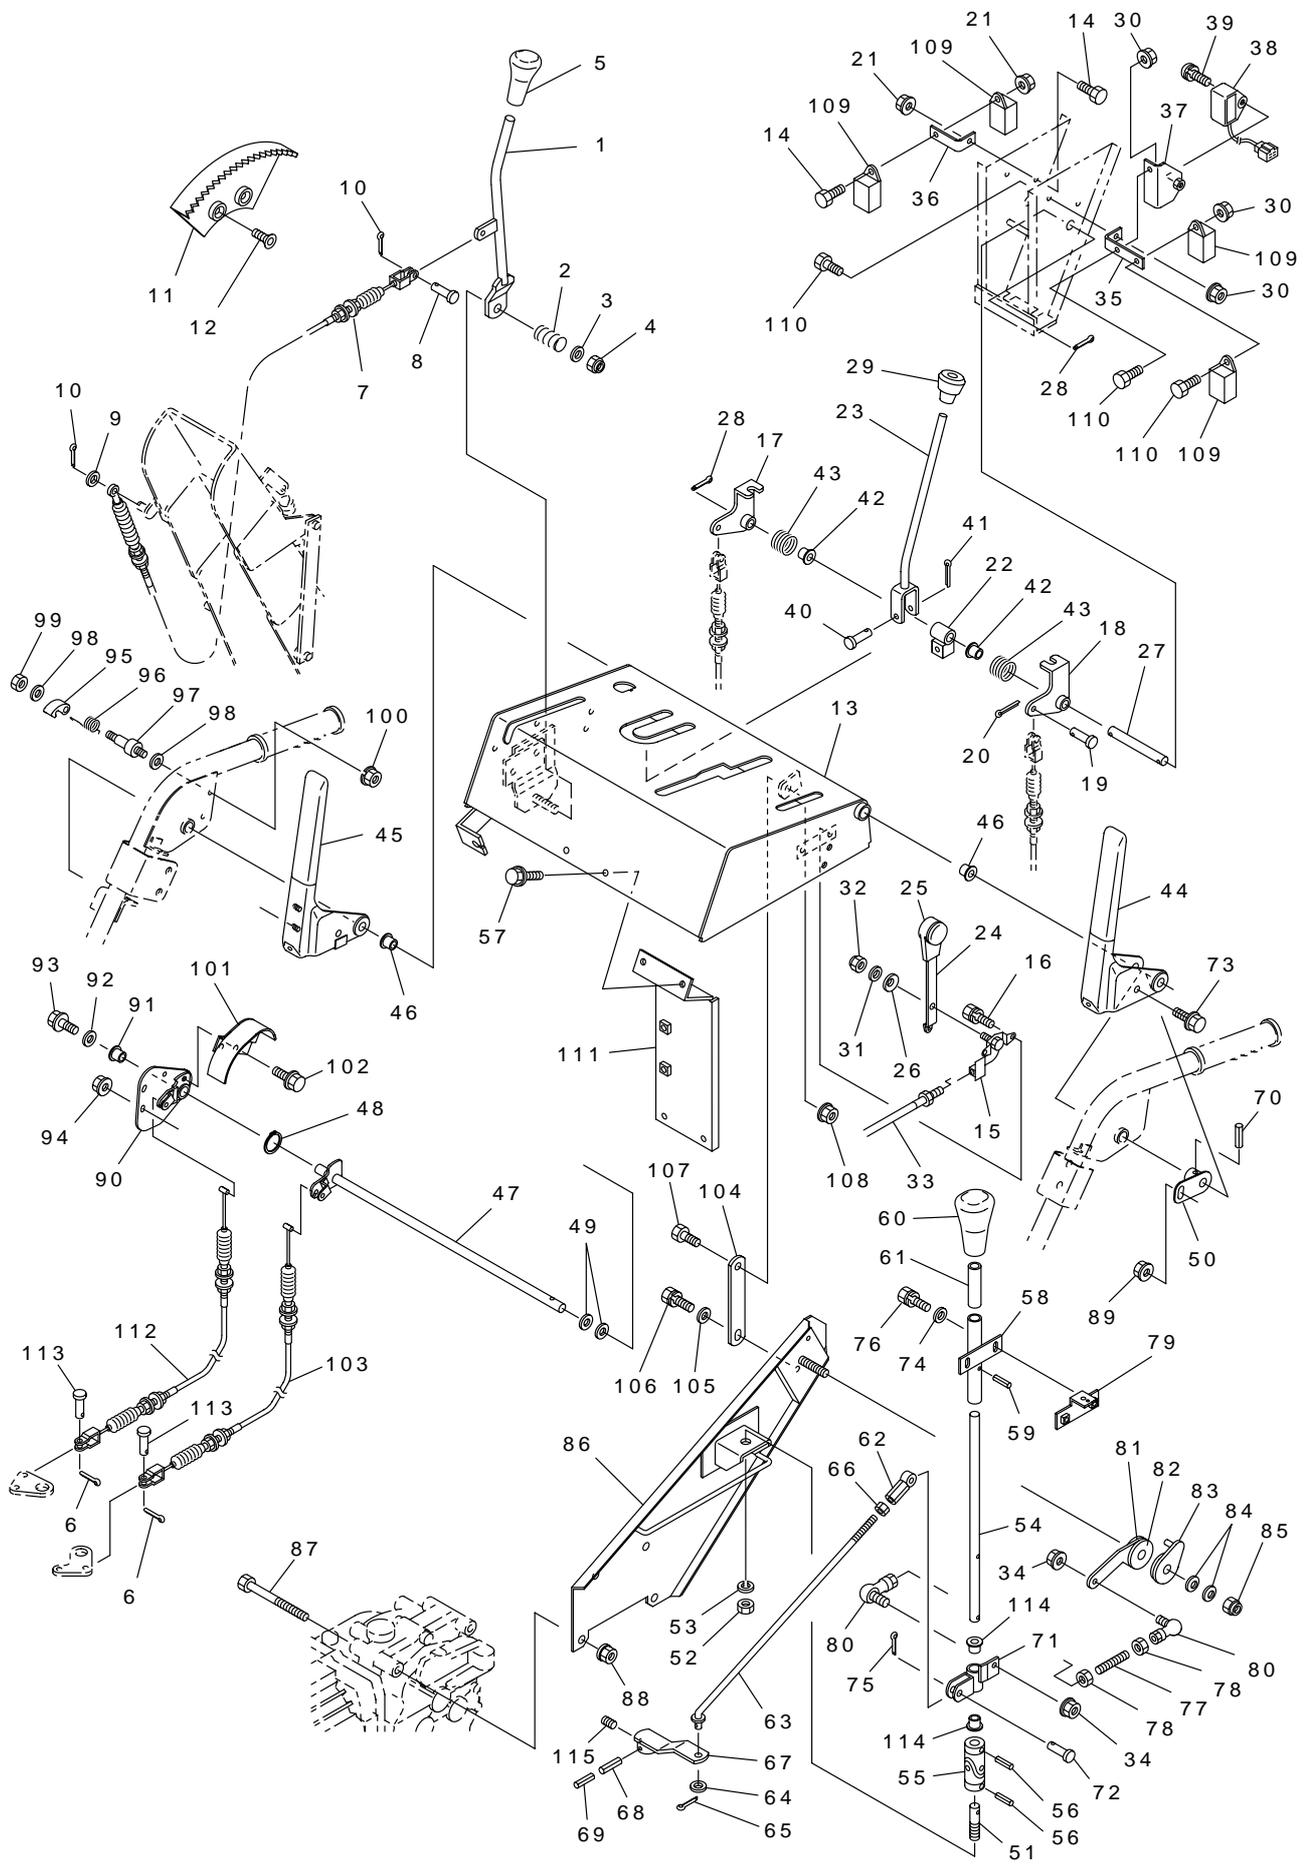

コントロール部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|
| 51 | 081 - 0340 | 変速レバー固定軸 | | 1 | | 0.5 |
| 52 | 916 - 4207 | 小形六角ナット | M12 | 1 | 5 | |
| 53 | 926 - 1209 | バネ座金 | M12 | 1 | 5 | |
| 54 | 084 - 9061 | 主変速軸 | | 1 | | 0.7 |
| 55 | 833 - 1103 | ユニバーサルジョイント | | 1 | | 0.6 |
| 56 | 931 - 1131 | スプリングピン | 5 × 22 | 2 | 5 | |
| 57 | 913 - 3608 | フランジ付六角ボルト | M6 × 16 (7T) | 2 | 5 | |
| 58 | 084 - 9072 | 主変速軸カラー | | 1 | | 0.5 |
| 59 | 931 - 1130 | スプリングピン | 5 × 20 | 1 | 5 | |
| 60 | 082 - 3490 | ニギリ | 12 - 50矢アカ | 1 | | 0.1 |
| 61 | 081 - 0331 | スリーブ | | 1 | | 0.1 |
| 62 | 059 - 3180 | ロッド調整ネジ | | 1 | | 0.2 |
| 63 | 084 - 3194 | 主変速ロッド | | 1 | | 0.4 |
| 64 | 929 - 2205 | 平座金 | 8 × 18 × 1.6 | 1 | 3 | |
| 65 | 930 - 0217 | 割ピン | 2.5 × 16 | 1 | 5 | |
| 66 | 916 - 4205 | 小形六角ナット | M8 | 1 | 5 | |
| 67 | 084 - 3133 | 主変速シフトアーム | | 1 | | 0.4 |
| 68 | 931 - 1132 | スプリングピン | 5 × 25 | 1 | 5 | |
| 69 | 931 - 1117 | スプリングピン | 3 × 25 | 1 | 5 | |
| 70 | 931 - 1130 | スプリングピン | 5 × 20 | 1 | 5 | |
| 71 | 084 - 3312 | 主変速アーム | | 1 | | 0.5 |
| 72 | 824 - 1217 | 頭付ピン | 8 × 25 | 1 | | |
| 73 | 913 - 3616 | フランジ付六角ボルト (黒) | M8 × 16 (7T) | 1 | | |
| 74 | 929 - 9604 | 平座金 | 6 × 18 × 1.2 | 2 | 5 | |
| 75 | 930 - 5228 | 割ピン | 3 × 20 | 1 | 10 | |
| 76 | 901 - 4015 - B | 六角ボルト (SW付) | M6 × 12 (7T) | 2 | 5 | |
| 77 | 084 - 3430 | レバー調整ロッド | | 1 | | 0.2 |
| 78 | 916 - 1204 | 六角ナット | M6 | 2 | 5 | |
| 79 | 084 - 9083 | スイッチセンサ板 | | 1 | | 0.1 |
| 80 | 835 - 2554 | ロッドエンド (L形) | M6 × 1 | 2 | | |
| 81 | 061 - 3441 | レバー調整アーム | | 1 | | 0.1 |
| 82 | 061 - 3441B | 摩擦板 | | 2 | | 0.1 |
| 83 | 061 - 3650 | フリクションプレート | | 1 | | 0.1 |
| 84 | 005 - 4540 | サラバネ座金 | M12 | 2 | | |
| 85 | 806 - 3205 | ナイロンナット | M12 | 1 | 5 | |
| 86 | 084 - 3103 | レバーブラケット | | 1 | | 0.4 |
| 87 | 902 - 2066 | 小形六角ボルト | M10 × 90 (半ネジ) | 1 | 5 | |
| 88 | 838 - 2206 | サラ座ナット | M10 | 2 | 5 | |
| 89 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 1 | 5 | |
| 90 | 084 - 3271 | カムロックボス | | 1 | | |
| 91 | 828 - 2112 | フランジブッシュ | 80F1215 | 1 | | |
| 92 | 04090 - 61216 | 平座金 | 6 × 12 × 1.6 | 1 | 5 | |
| 93 | 913 - 3207 | フランジ付六角ボルト (黒) | M6 × 12 | 1 | | |
| 94 | 921 - 1204 | フランジ付六角ナット (黒) | M6 | 2 | | |
| 95 | 084 - 3240 | ラチェットレバー | | 1 | | |
| 96 | 084 - 3250 | スプリング (ラチェット) | | 1 | | |
| 97 | 084 - 3260 | ラチェットレバージク | | 1 | | |
| 98 | 929 - 2204 | 平座金 | 6 × 13 × 1.0 | 2 | 5 | |
| 99 | 838 - 4104 | タフロックナット | M6 | 1 | 5 | |
| 100 | 916 - 1204 - B | 六角ナット (SW付) | M6 | 1 | 5 | |


BM07 オーガ部

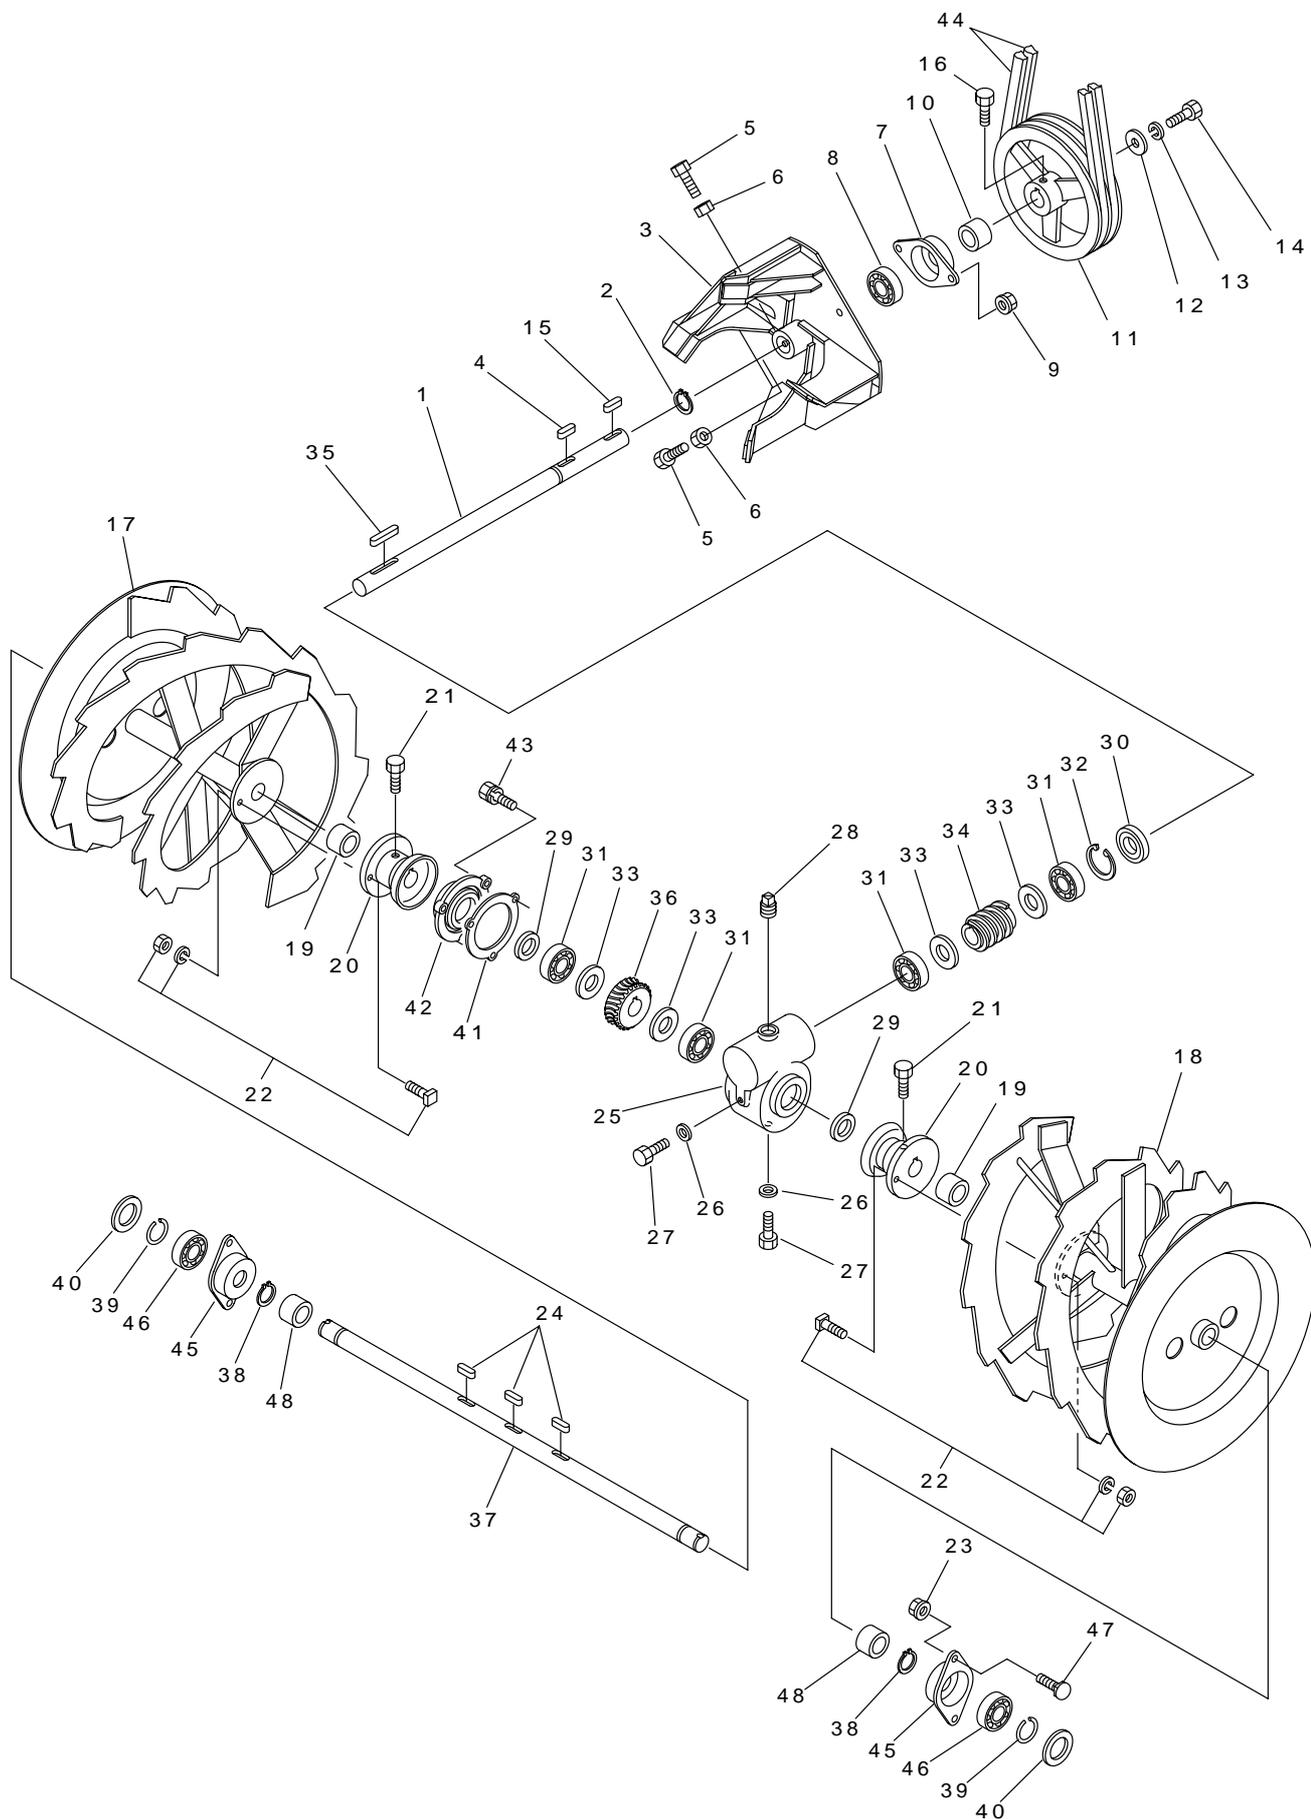

オーガ部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|----|------|------|
| 1 | 081 - 1040 | ブロワ軸 | | 1 | | 1.7 |
| 2 | 936 - 1025 | 軸用C形止メ輪 | S25 | 1 | | |
| 3 | 009 - 2521 | ブロワ | | 1 | | 1.3 |
| 4 | 941 - 1199 | 平行キー (両丸) | 5 × 5 × 24 | 1 | | |
| 5 | 902 - 4033 | 小形六角ボルト | M8 × 20 (7T) | 2 | 5 | |
| 6 | 916 - 4205 | 小形六角ナット | M8 | 2 | | |
| 7 | 009 - 0420 | ベアリングケース | | 1 | | 1.1 |
| 8 | 938 - 1725 | ボールベアリング | 6205LLU | 1 | | |
| 9 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 2 | 5 | |
| 10 | 009 - 0490 | スペーサ | | 1 | | |
| 11 | 084 - 4100 | ブロワブリー (172A2) | | 1 | | 1.0 |
| 12 | 929 - 4286 | 平座金 | 10 × 32 × 3.0 | 1 | 5 | |
| 13 | 926 - 1208L | バネ座金 (左) | M10L | 1 | | |
| 14 | 902 - 4052L | 小形六角ボルト (左ネジ) | M10L × 20 (7T) | 1 | | |
| 15 | 941 - 1115 | 平行キー (両丸) | 7 × 7 × 25 | 1 | | |
| 16 | 902 - 4032 | 小形六角ボルト | M8 × 16 (7T) | 1 | 5 | |
| 17 | 081 - 2531R | オーガ (右) | | 1 | | 1.5 |
| 18 | 081 - 2531L | オーガ (左) | | 1 | | 1.5 |
| 19 | 828 - 1119 | ブッシュ | 80B-2525 | 2 | | |
| 20 | 009 - 2082 | オーガボス | | 2 | | 1.6 |
| 21 | 902 - 4032 | 小形六角ボルト | M8 × 16 (7T) | 4 | 5 | |
| 22 | 709 - 2101 - D | シャーボルト | M8 × 25 | 2 | 50 | |
| 23 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 4 | 5 | |
| 24 | 941 - 1195 | 平行キー (両丸) | 7 × 7 × 24 | 3 | | |
| 25 | 059 - 4050 | ウォームギヤボックス | | 1 | | 2.0 |
| 26 | 812 - 1008 | シールワッシャ | WF8 | 2 | | |
| 27 | 902 - 4031 | 小形六角ボルト | M8 × 12 (7T) | 2 | 5 | |
| 28 | 952 - 1204 | プラグ | PT1/2 | 1 | | |
| 29 | 811 - 2119 | オイルシール | TC25387 | 2 | | |
| 30 | 811 - 2151 | オイルシール | TC25528 | 1 | | |
| 31 | 938 - 1125 | ボールベアリング | 6205 | 4 | | |
| 32 | 936 - 2052 | 穴用C形止メ輪 | R52 | 1 | | |
| 33 | 929 - 1213 | 平座金 | 25 × 39 × 4.0 | 4 | | 1.7 |
| 34 | 702 - 3204 | ウォーム | | 1 | | |
| 35 | 941 - 1186 | 平行キー (両丸) | 5 × 5 × 45 | 1 | | |
| 36 | 084 - 5351 | ウォームホイール | | 1 | | 2.0 |
| 37 | 084 - 4300 | オーガ軸 | | 1 | | 2.0 |
| 38 | 936 - 1025 | 軸用C形止メ輪 | S25 | 2 | 5 | |
| 39 | 016 - 0100 | サークリップ (軸用) | | 2 | | |
| 40 | 005 - 3510 | 間座 | | 2 | | |
| 41 | 084 - 4070 | バックイン | | 1 | | 1.7 |
| 42 | 059 - 4060 | ウォームボックス軸受 | | 1 | | 1.7 |
| 43 | 902 - 4034 - B | 小形六角ボルト (SW付) | M8 × 25 (7T) | 3 | 5 | |
| 44 | 831 - 1340 | Vベルト | LA-40 (レッド) | 2 | | 0.5 |
| 45 | 005 - 2560 | オーガ軸々受 | | 2 | | 1.2 |
| 46 | 938 - 1725 | ボールベアリング | 6205LLU | 2 | | |
| 47 | 906 - 1422 | 角根丸頭ボルト | A1-M8 × 16 (7T) | 4 | 5 | |
| 48 | 828 - 1219 | ドライスター | 70B-2525 | 2 | | |


BM07 電装部

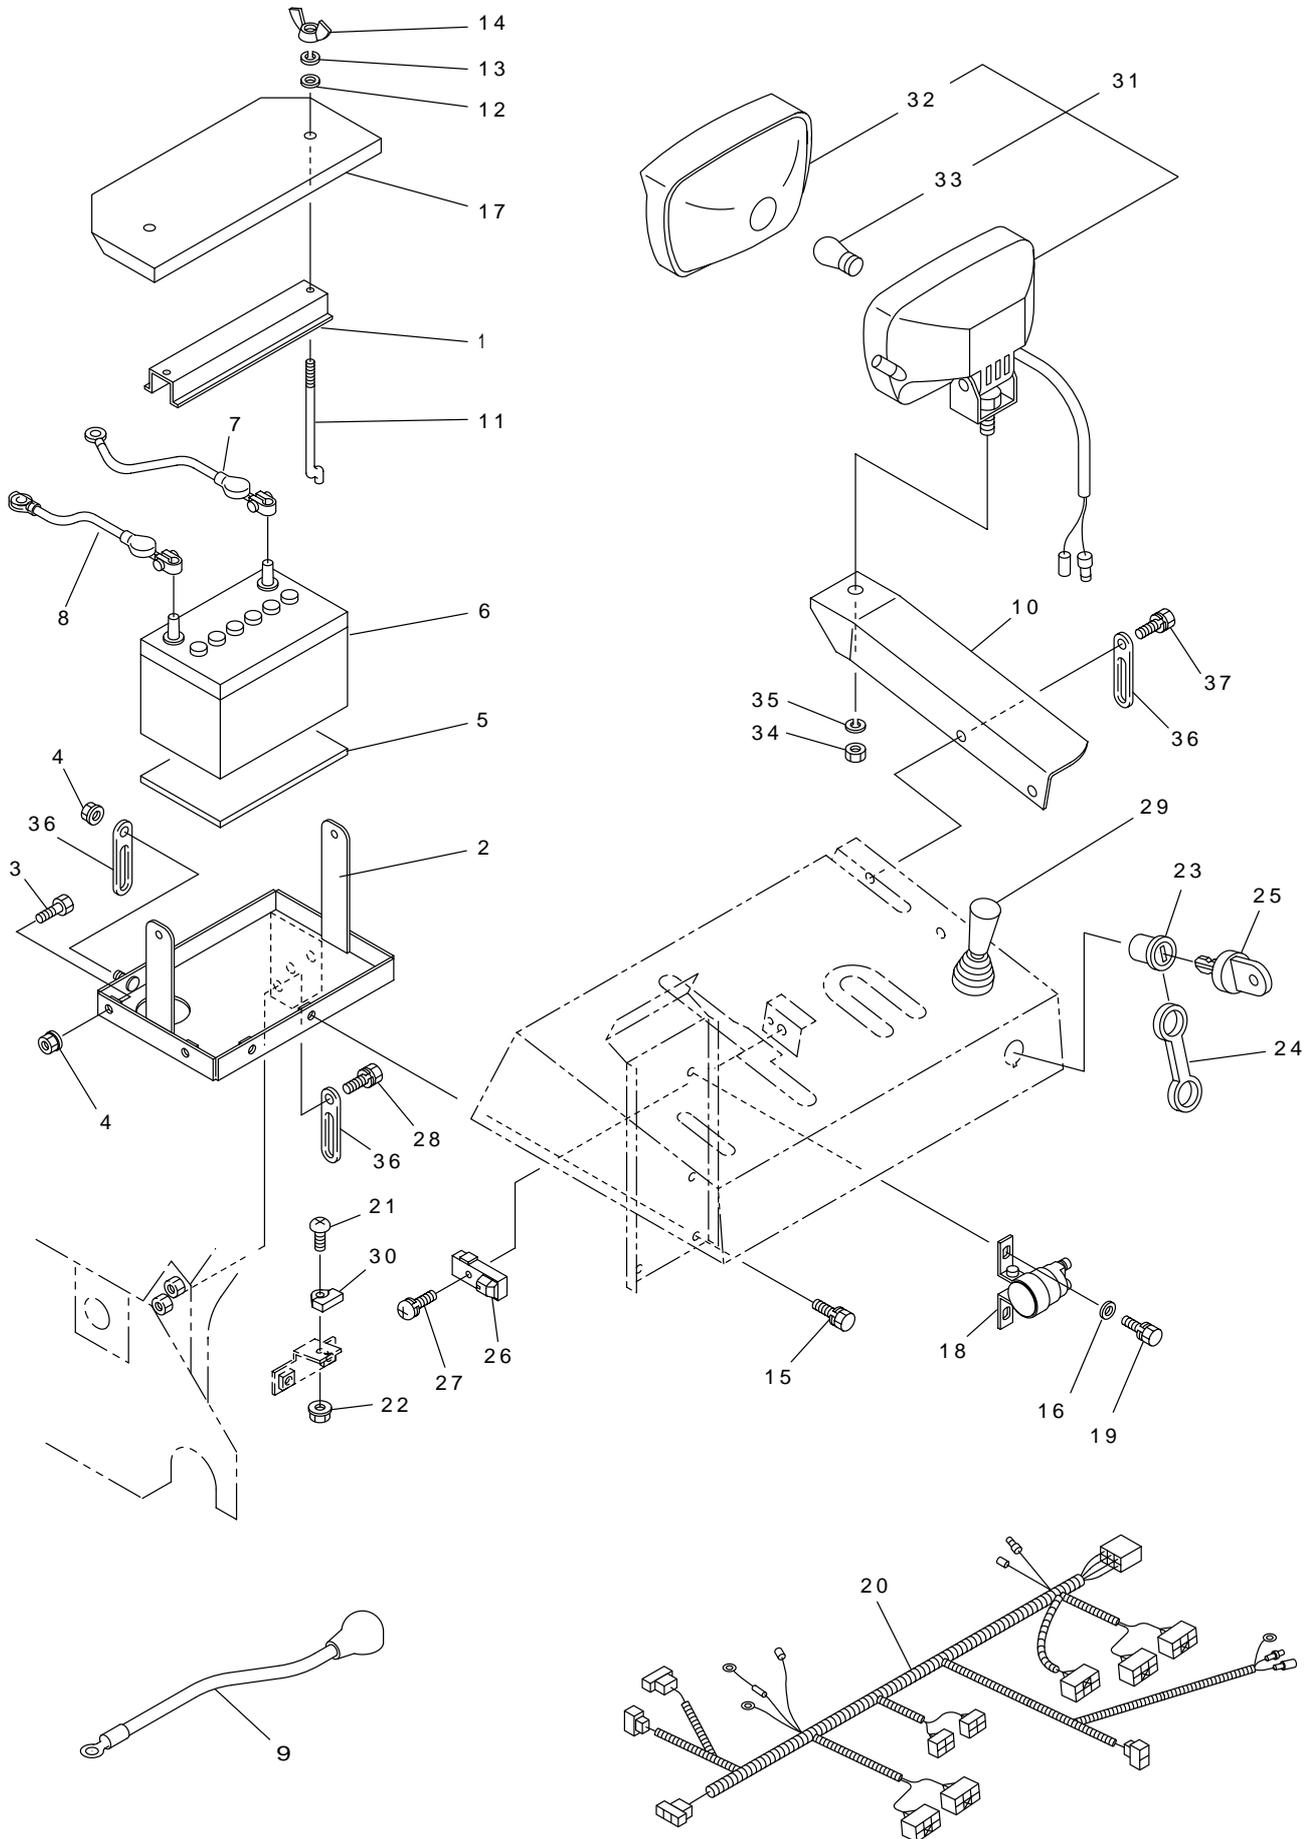

電装部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|----------------|----------------|--------------|----|------|------|
| 1 | 085 - 8430 | バッテリー押工 | | 1 | | 0.2 |
| 2 | 084 - 8412 | バッテリー台 | | 1 | | 0.5 |
| 3 | 902 - 4032 | 小形六角ボルト | M8×16 (7T) | 2 | 5 | |
| 4 | 838 - 2205 | サラ座ナット | M8 | 3 | 5 | |
| 5 | 006 - 0020 | ゴムパッキン | | 1 | | |
| 6 | 753 - 1113 | バッテリー | 40B19L | 1 | | 0.4 |
| 7 | 085 - 8041 | バッテリー(-)ケーブル | | 1 | | |
| 8 | 085 - 8071 | バッテリー(+)ケーブル | | 1 | | |
| 9 | 068 - 8041 | スタータケーブル線 | | 1 | | |
| 10 | 084 - 8680 | ライトステー | | 1 | | |
| 11 | 081 - 8440 | バッテリー押工ボルト | | 2 | | |
| 12 | 929 - 2204 | 平座金 | 6×13×1.0 | 2 | 5 | |
| 13 | 926 - 1204 | バネ座金 | M6 | 2 | 5 | |
| 14 | 920 - 1204 | 蝶ナット | M6 | 2 | 5 | |
| 15 | 901 - 4016 - B | 六角ボルト (SW付) | M6×16(7T) | 2 | 5 | |
| 16 | 929 - 2204 | 平座金 | 6×13×1.0 | 1 | | |
| 17 | 084 - 8473 | バッテリー押工カバー | | 1 | | 0.1 |
| 18 | ESB0082 | マグネットスイッチ | | 1 | | 0.2 |
| 19 | 901 - 4015 - B | 六角ボルト (SW付) | M6×12 (7T) | 2 | 5 | |
| 20 | 084 - 8308 | メインハーネス | | 1 | | 1.0 |
| 21 | 908 - 1225 | 十字穴付ナベ小ネジ | M5×12 | 1 | 5 | |
| 22 | 838 - 2103 | サラ座ナット | M5 | 1 | 5 | |
| 23 | 081 - 8310 | エンジンスイッチ (キー付) | | 1 | | 0.1 |
| 24 | 752 - 1004 - 2 | エンジンスイッチカバー | | 1 | | |
| 25 | 752 - 1004K | エンジンスイッチ (キー付) | | 1 | | |
| 26 | 086 - 0510 | 変速レバースイッチ | | 1 | | 0.2 |
| 27 | 908 - 1227 - B | バネ座金付十字穴付ナベ小ネジ | M5×20 | 2 | 5 | |
| 28 | 902 - 4032 - B | 小形六角ボルト (SW付) | M8×16 (7T) | 2 | | |
| 29 | 085 - 8080 | ジョイスティック (4方向) | | 1 | | 0.2 |
| 30 | 086 - 0520 | 変速レバースイッチマグネット | | 1 | | |
| 31 | 084 - 7420 | ライトAssy | | 1 | | |
| 32 | 074 - 7420 - 3 | ライトレンズ | | 1 | | |
| 33 | 760 - 1121 | 電球 | A12V27W(S25) | 1 | | 0.1 |
| 34 | 074 - 7420 - 4 | 小形六角ナット | | 1 | | |
| 35 | 074 - 7420 - 5 | バネ座金 | | 1 | | |
| 36 | 061 - 9511 | 配線押工 | 8用 | 3 | | |
| 37 | 902 - 4032 - B | 小形六角ボルト (SW付) | M8×16 (7T) | 2 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


BM07 ステッカ部

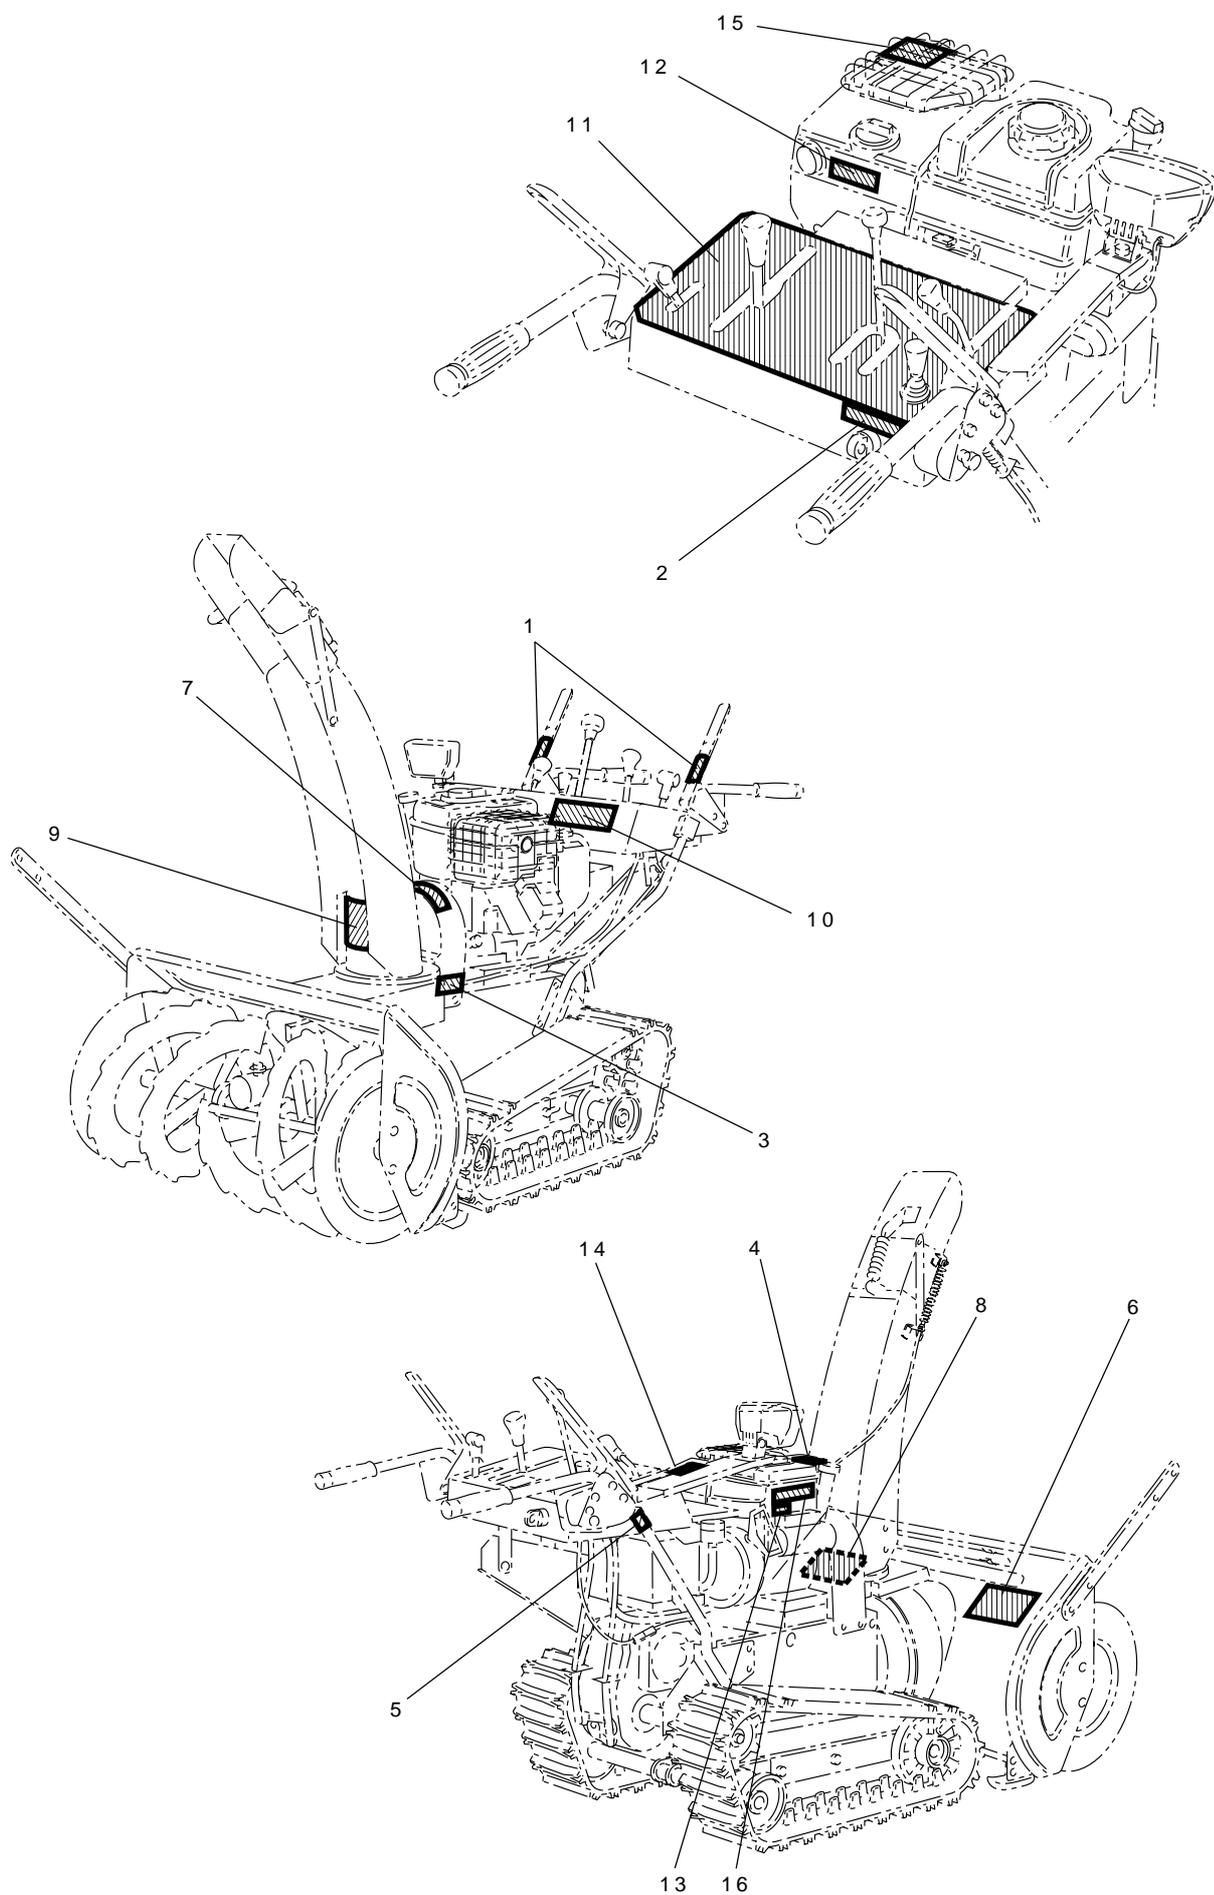

ステッカ部 BM07

| 見出No. | 部品番号 | 部品名称 | 摘要 | 個数 | 発注単位 | 標準工数 |
|-------|-------------|---------------------|----|----|------|------|
| 1 | E000065 | ステッカ(除雪クラッチ・走行クラッチ) | | 1組 | | |
| 2 | 084 - 9120 | ステッカ(スイッチ) | | 1 | | |
| 3 | 084 - 9131 | ステッカ(ベルト一覧) | | 1 | | |
| 4 | E000040 | 警告ラベル(給油) | | 1 | | |
| 5 | 084 - 9250 | 注油マーク | | 1 | | |
| 6 | 9999 - 0006 | 警告ラベル(安全のために) | | 1 | | |
| 7 | 9999 - 0007 | 警告ラベル(カバー) | | 1 | | |
| 8 | 9999 - 0009 | 警告ラベル(オーガ危険マーク) | | 1 | | |
| 9 | 9999 - 0010 | 警告ラベル(ブロワ危険マーク) | | 1 | | |
| 10 | 9G03 - B010 | ステッカ(8 - 9G) | | 1 | | |
| 11 | 9G01 - B010 | ステッカ(8 - 9G操作パネル) | | 1 | | |
| 12 | E000064 - 1 | ステッカ(プライマーボタン) | | 1 | | |
| 13 | 9999 - 0036 | ステッカ(燃料注意) | | 1 | | |
| 14 | E000042 | 警告ラベル(排ガス注意) | | 1 | | |
| 15 | 9999 - 0038 | ステッカ(マフラー高温注意) | | 1 | | |
| 16 | E000062 | ステッカ(オイル取扱注意) | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

BM07 電気配線図

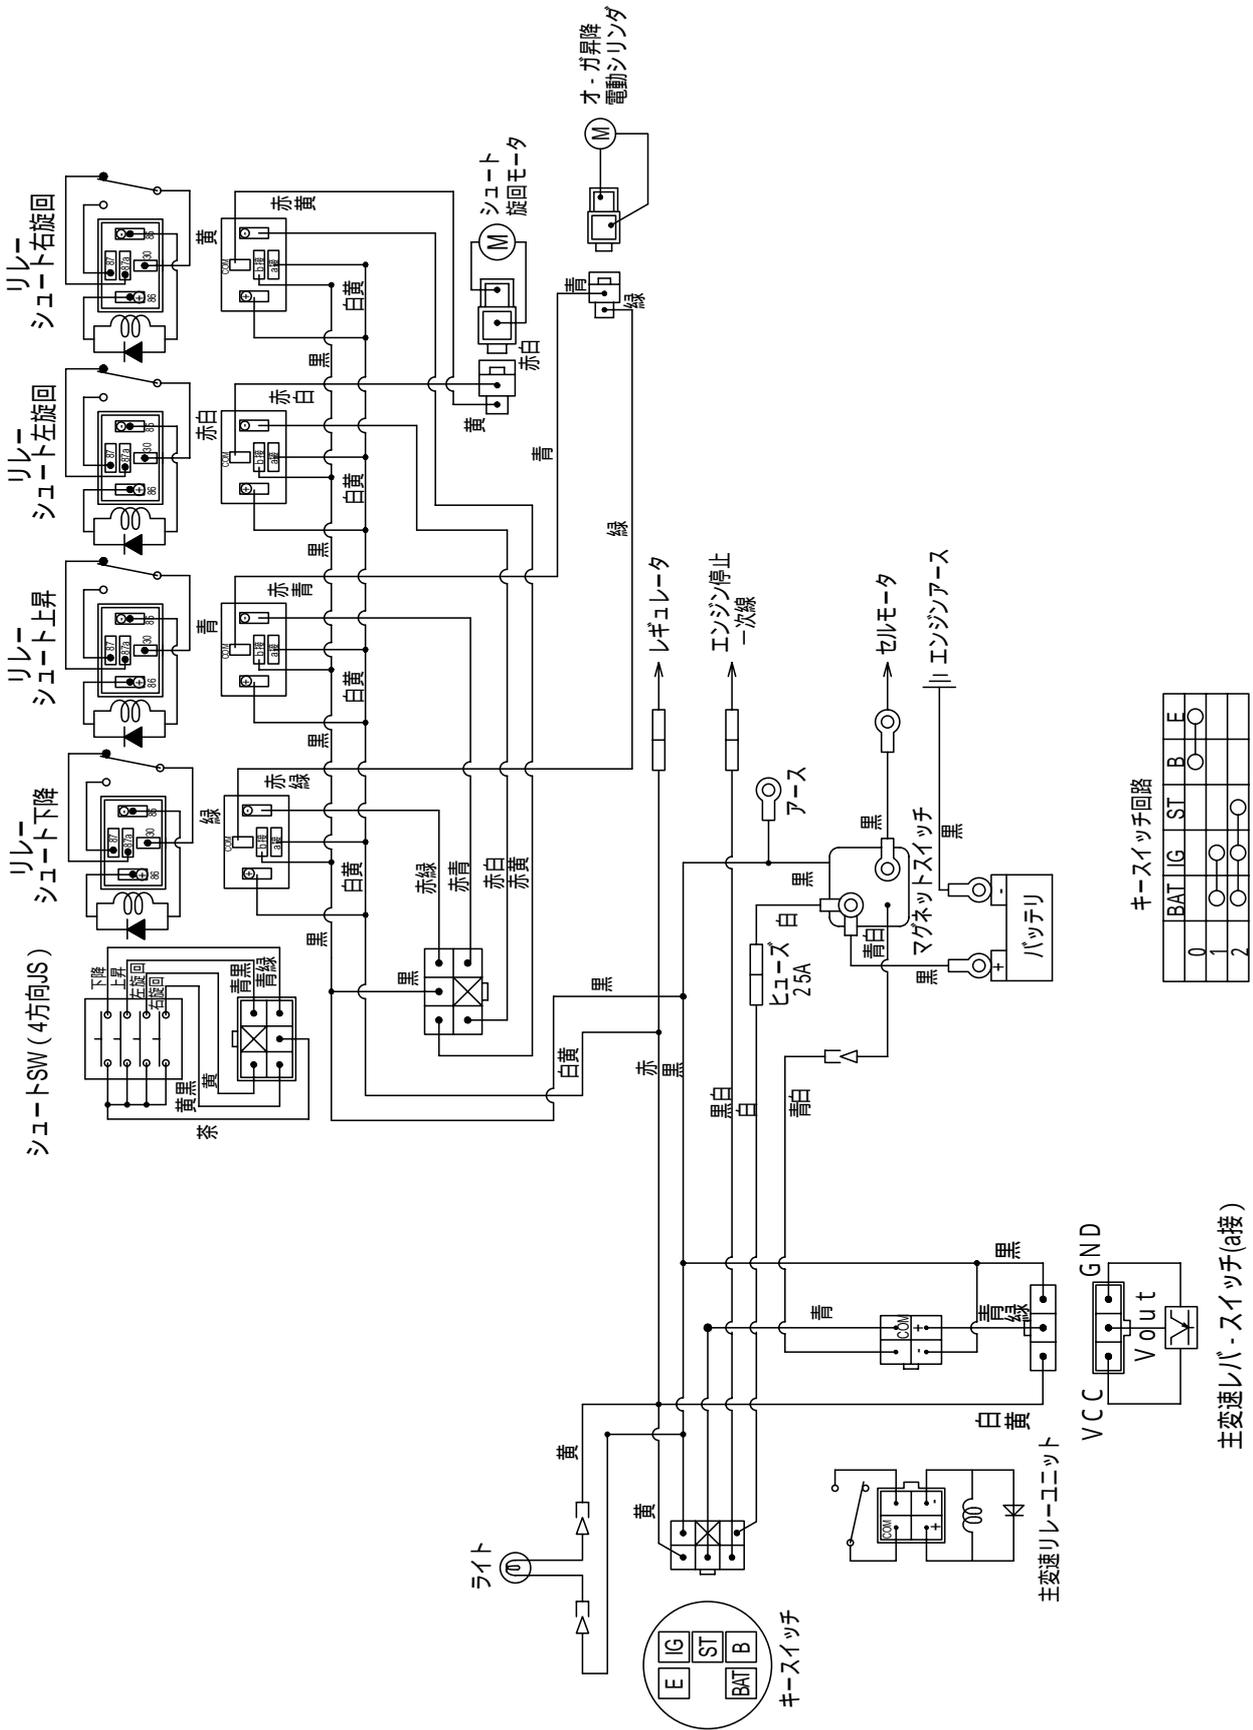

エンジン

モデル20B437 タイプ 0112 - E1

この除雪機エンジンの部品番号は番号の前に E がつきます。
従って 791965 は E791965 となります。

エンジンモデル番号の見方

〔例〕 20B437 エンジンの場合

| | |
|-------|----------|
| MODEL | 20B437 |
| TYPE | 0112E1 |
| CODE | 060523YD |

このエンジンのモデル番号は **20B437** です。

タイプ番号は **0112E1** ですが **0112** と見なしてください。

コード番号は **060523YD** です。
部品表で見る場合は
06052300 と見なしてください。





図解入り部品リスト 20B400 型シリーズ

型番号 0017 から 0698


目 次

| | |
|---------------------------|---|
| オルタネータ | 8 |
| ブローハウジング/シュラウド | 6 |
| カム軸 | 2 |
| キャブレター | 4 |
| 制御機器 | 7 |
| クランクケースカバー | 2 |
| クランク軸 | 2 |
| シリンダー | 2 |
| シリンダーヘッド | 3 |
| 電気スターター | 8 |
| 排気系統 | 5 |
| フライホイール | 6 |
| 燃料供給装置 | 8 |
| ガスケットセット-エンジン用 | 3 |
| ガスケットセット-バルブ用 | 3 |
| ガバナーばね | 7 |
| 点火装置 | 8 |
| キット-キャブレターオーバーホール用 | 4 |
| 潤滑装置 | 2 |
| ピストン/リング/コネクティングロッド | 2 |
| リワインドスターター | 4 |
| バルブ | 3 |

印刷場所 米国




著作権所有者 ブリッグス・アンド・ストラットン社
全ての権利は保護されています。この資料のいかなる部分も、ブリッグス・
アンド・ストラットン社の書面による許可なくしては、いかなる形あるいは
方法でも、電子的にせよ機械的にせよ、写真複写、録画あるいは他のいかな
る情報保存や情報取出しシステムによることを含め、複製したり転送したり
することは出来ません。










1319 警告ラベル






| 警告 | |
|----|---|
| | エンジンを始動する前に操作手引きを読みそれに従うこと。 |
| | ガソリンは引火性です。給油前に 2 分以上エンジンを冷やすこと。 |
| | エンジンは一酸化炭素を発生します。閉鎖された空間では運転をしないこと。 |
| | マフラー部分の温度は 150 °F を超えることがあるので熱い部品を触らないこと。 |

警告ラベルの貼られている部品を交換するときには上記に従うこと。

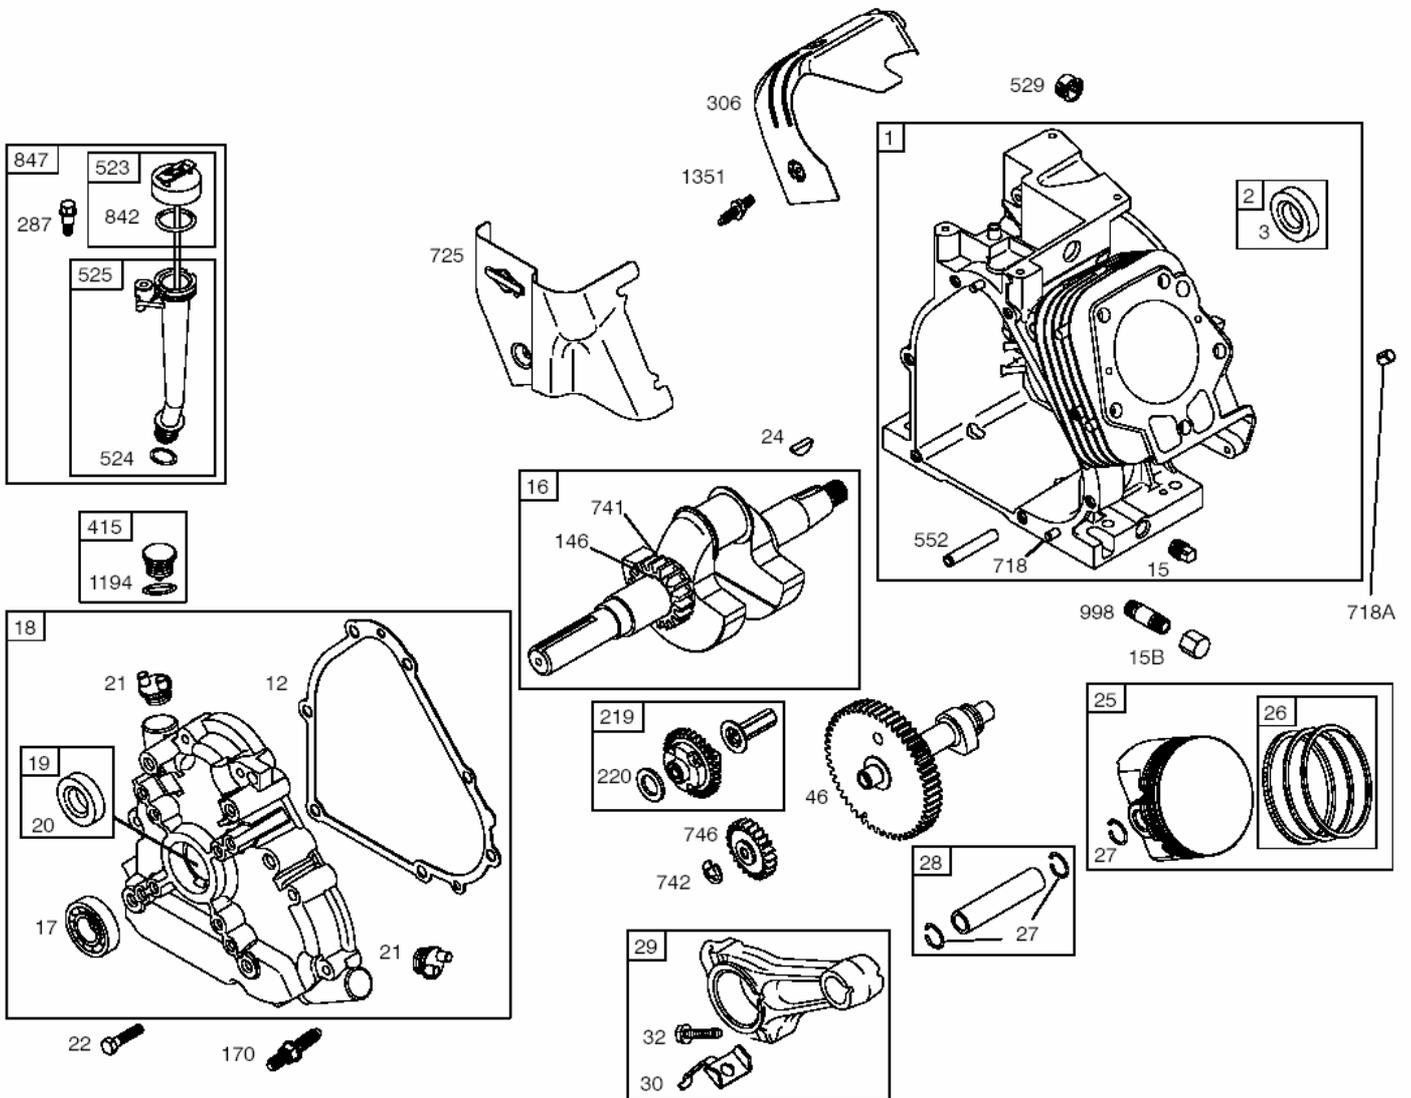




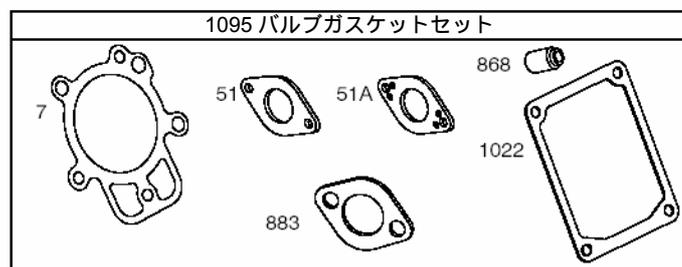
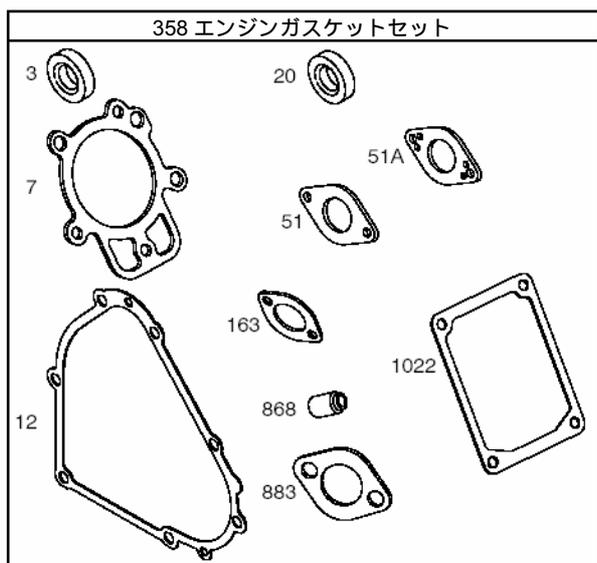
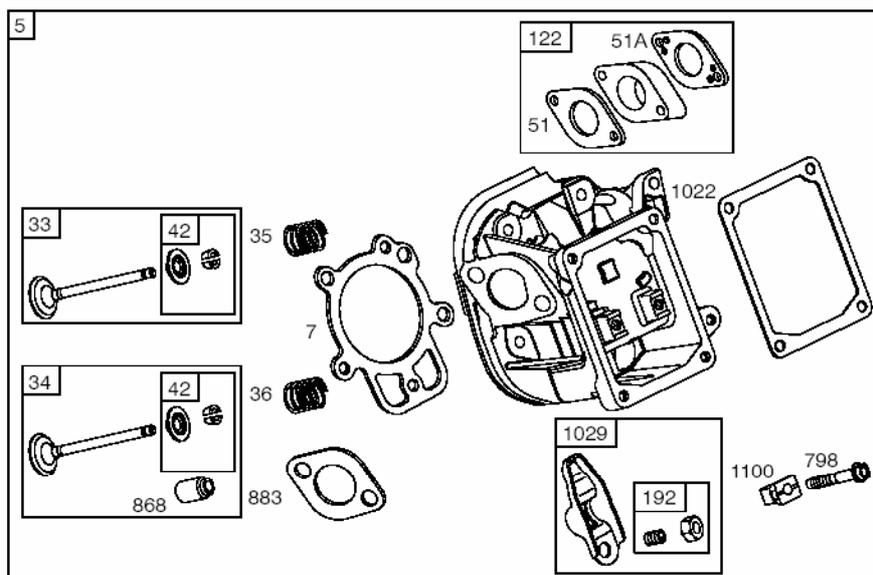
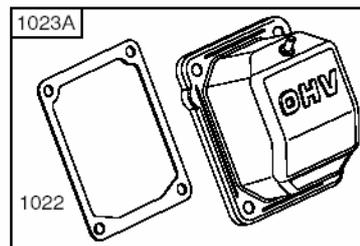



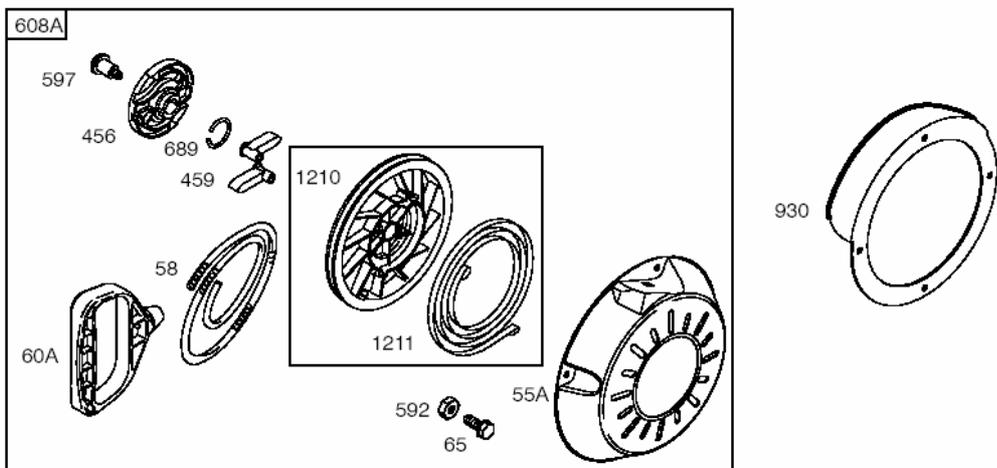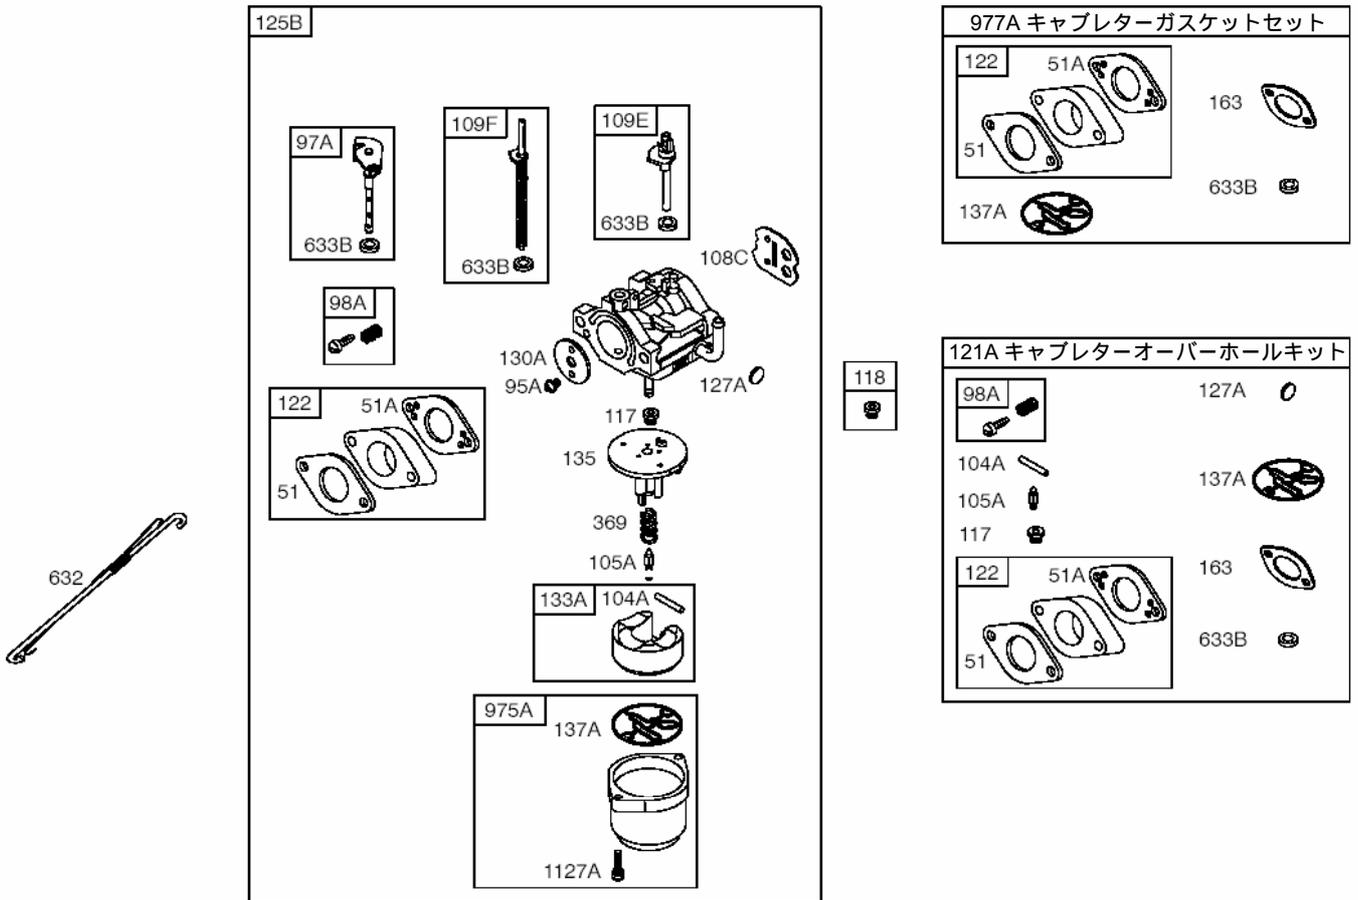

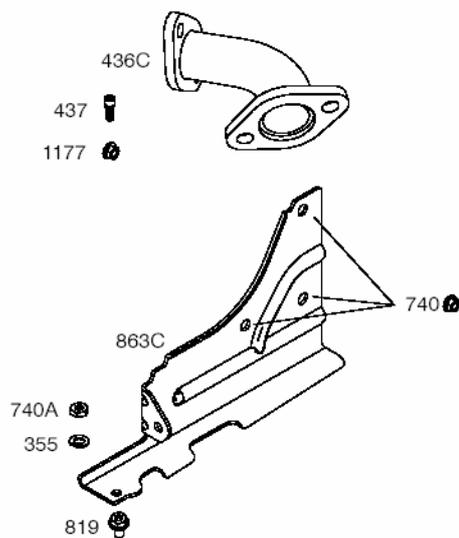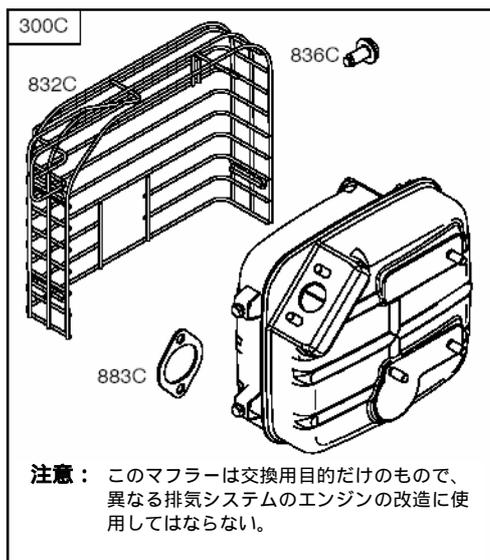
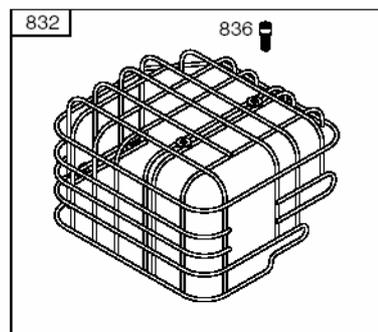
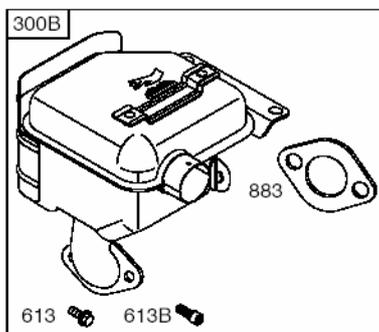
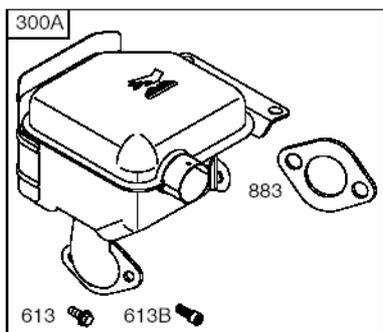


1036 排気ガスラベル






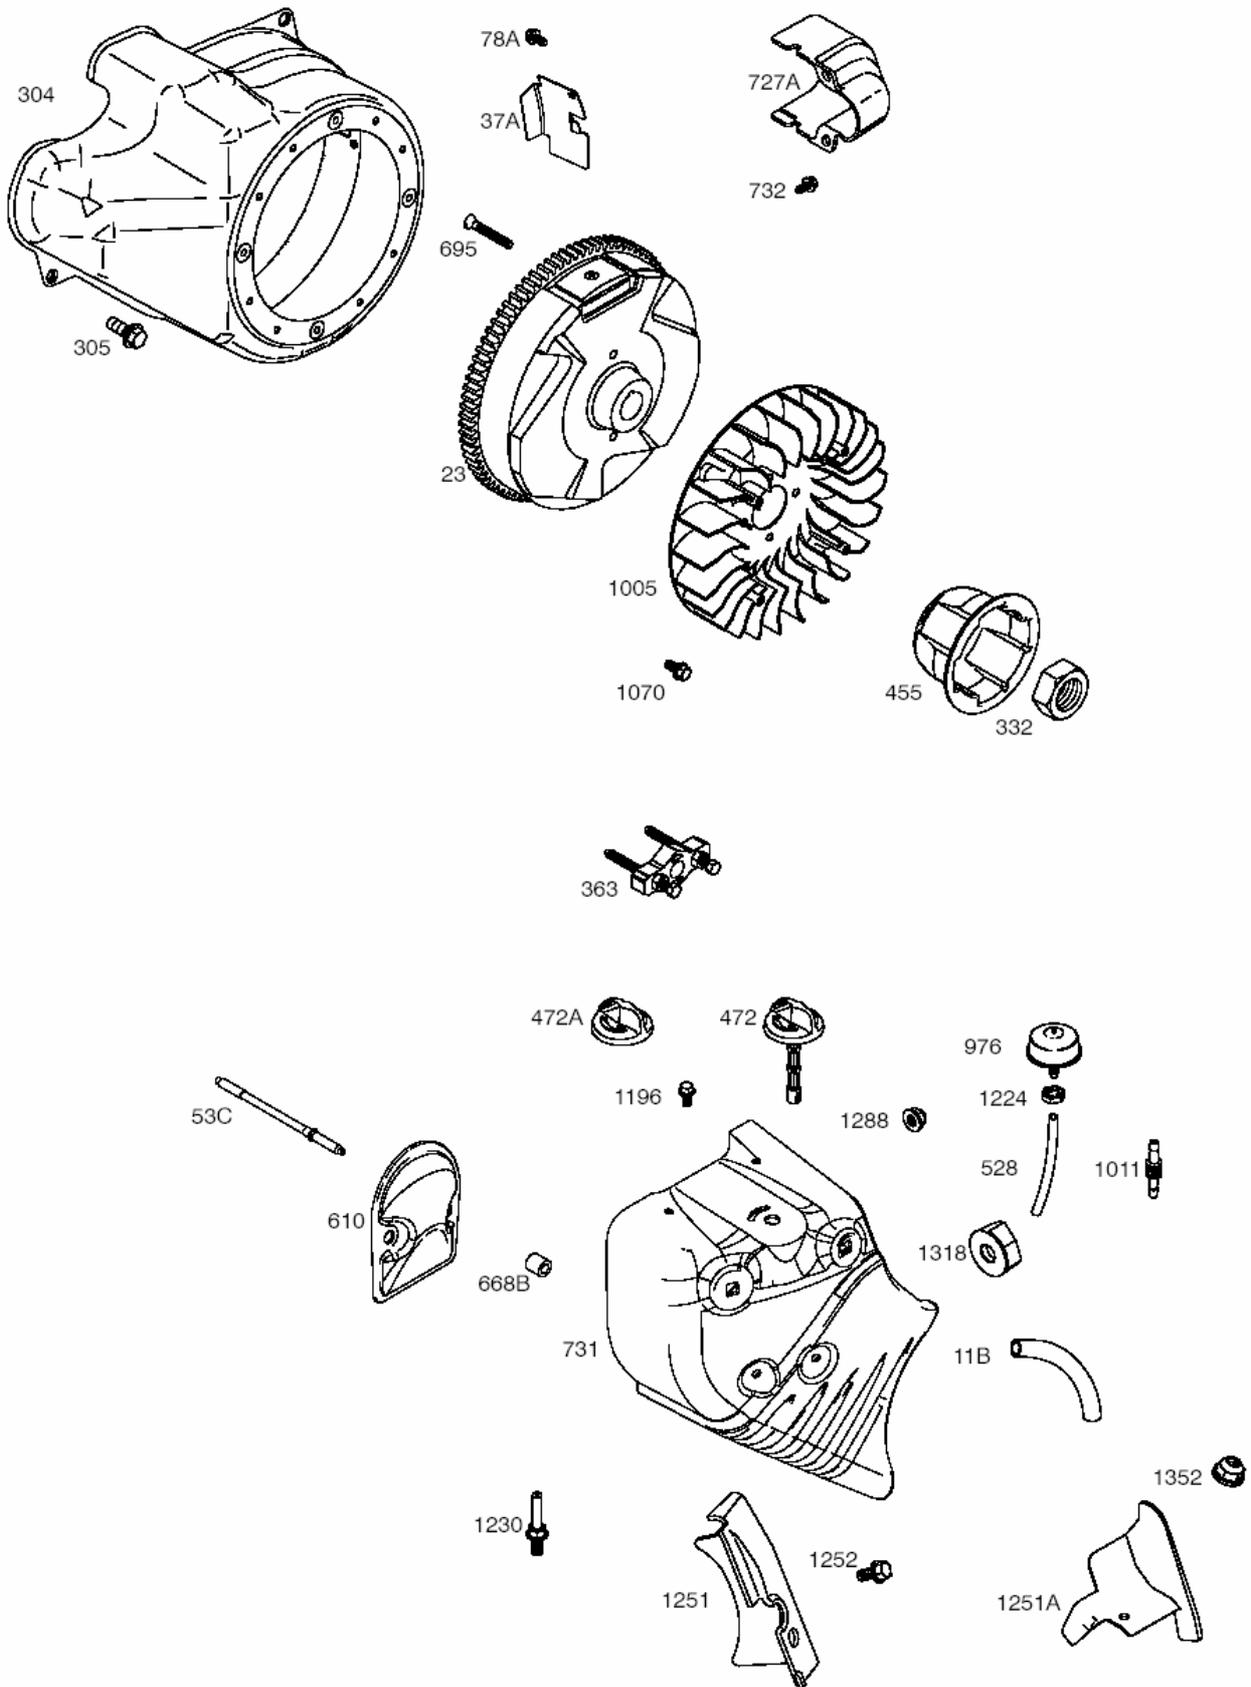


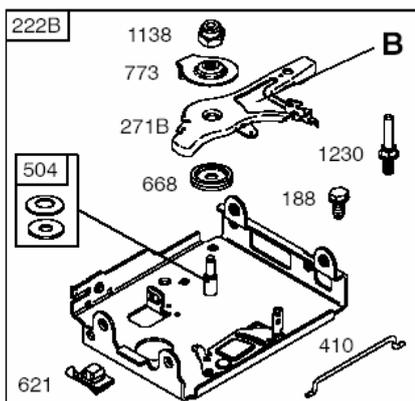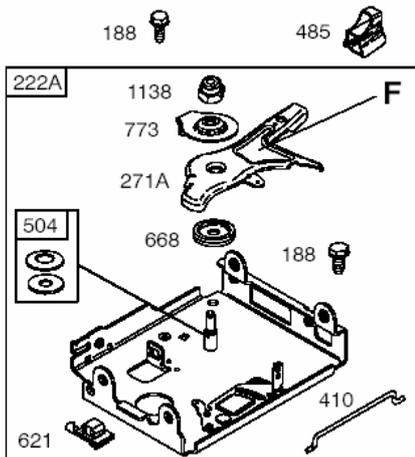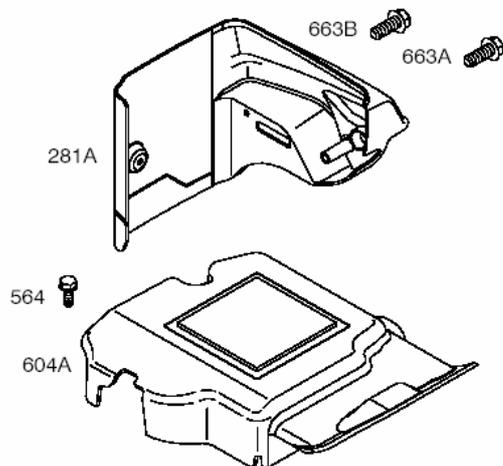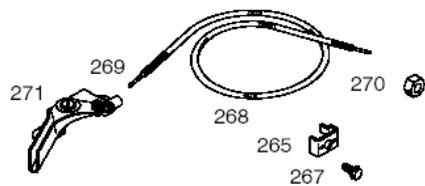

20B400

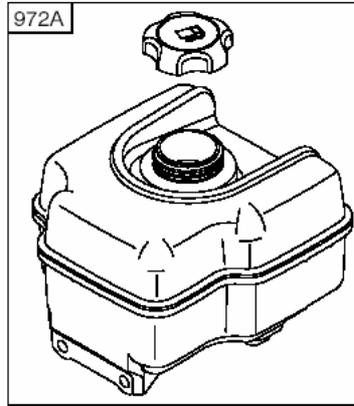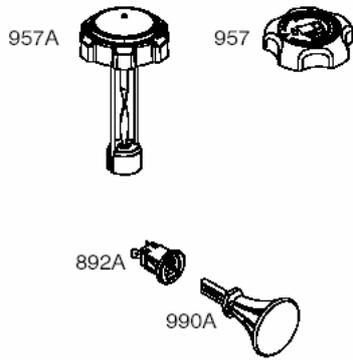

| ACのみ | DCのみ | AC / DC 両用 | 5 - 9 AMP | 10 - 16 AMP |
|---|------|------------|-------------|-------------|
| 474 | 474A | 474B | 474C | 474D |
| | | | | |
| 578 | 578 | 878 | 578 | 878 |
| <p>注：固定子にはすべて No.1119 の取り付け用ねじを用いる。 注：正規のフライホイール部品番号とオルタネータのマグネットサイズの一つないし両方がオルタネータのタイプすなわち出力を決定する。詳細は補修手順書を参照のこと。</p> | | | 526 501A | 526 501 |



20B400

| 参照 番号 | 部品 番号 | 部品名 | 参照 番号 | 部品 番号 | 部品名 | 参照 番号 | 部品 番号 | 部品名 |
|----------|----------|---|----------|-----------|---|----------|----------|--|
| 1 | 793117 | シリンダーアセンブリ | 26 | 792026 | リングセット(標準) (日付コード 05081000 以降使用) | 78A | 695724 | ねじ (フライホイールガード) |
| 2 | 698340 | キット-ブッシング/ シール用(マグネット側) | | | ----- 注 ----- | 95A | 690718 | ねじ (スロットルバルブ) |
| 3 | 391086S | シール-オイル用(マグネット側) | | | | 97A | 696387 | シャフト-スロットル用 |
| 5 | 793305 | ヘッド-シリンダー用 | | 694004 | リングセット(標準) (日付コード 05081100 以前使用) | 98A | ●695408 | キット-アイドルスピード用 |
| 7 | Δ694872 | ガスケット- シリンダーヘッド用 | | 792073 | リングセット (.020 オーバーサイズ) (日付コード 05081000 以後前使用) | 104A | ●694918 | ピン-フロートヒンジ用 |
| 11B | 696750 | チューブ-通気孔用 | | 694008 | リングセット (.020 オーバーサイズ) (日付コード 05081100 以前使用) | 105A | ●696136 | バルブ-フロートニードル用 |
| 12 | 694953 | ガスケット-クランクケース用 | | 792073 | リングセット (.020 オーバーサイズ) (日付コード 05081000 以後前使用) | 108C | 696736 | バルブ-チョーク用 |
| 13 | 690360 | ねじ(シリンダー-ヘッド) | | 694008 | リングセット (.020 オーバーサイズ) (日付コード 05081100 以前使用) | 109E | 696735 | シャフト-チョーク用 |
| 15 | 691686 | プラグ-オイルドレーン用 | | | | 109F | 793162 | シャフト-チョーク用 |
| 15B | 695757 | プラグ-オイルドレーン用 | | | | 117 | ●696134 | ジェット-主(標準) |
| 16 | 695369 | クランク軸 型番 0100、0113、0121、0122 に使用 ----- 注 ----- | 27 | 690975 | ロック-ピストンピン用 | 118 | 696135 | ジェット-主(高地用) |
| | 695462 | クランク軸 型番 0111、0112 に使用 | 28 | 696581 | ピン-ピストン用 | 121A | 696146 | キット-キャブレター オーバーホール用 (Nikki キャブレター) |
| | 696412 | クランク軸 型番 0017、0369、0698 に 使用 | 29 | 694691 | ロッド-コネクティング用 | 122 | ●◆694876 | スパーサー-キャブレター用 |
| 17 | 695434 | ベアリング-ボール | 30 | 694692 | ディッパ- コネクティングロッド用 | 125B | 794593 | キャブレター |
| 18 | 791965 | カバー-クランクケース用 ----- 注 ----- | 32 | 690976 | ねじ(コネクティングロッド) | 127A | ●690727 | プラグ-Welch |
| | 791412 | カバー- クランクケース用 型番 0111、0112 に使用 | 33 | 499596 | バルブ-排気用 | 130A | 696139 | バルブ-スロットル用 |
| 19 | 698340 | キット-ブッシング/ シール用(PTO 側) | 34 | 795199 | バルブ-吸気用 | 133A | 694914 | フロート-キャブレター用 |
| 20 | 391086S | シール-オイル用(PTO 側) | 35 | 694865 | ばね-バルブ用(吸気) | 135 | 696142 | チューブ-送油用 |
| 21 | 281658S | キャップ-オイルフィル用 | 36 | 694865 | ばね-バルブ用(排気) | 137A | ●◆695426 | ガスケット-フロート室用 |
| 22 | 695174 | ねじ(クランクケースカバー/ 油受) | 37A | 696701 | ガード-フライホイール用 | 146 | 690979 | キー-タイミング用 |
| 23 | 695485 | フライホイール | 42 | 499586 | キーパー-バルブ用 | 163 | ●◆692277 | ガスケット- エアクリーナー用 |
| 24 | 222698S | キー-フライホイール用 | 45 | 690977 | タペット-バルブ用 | 170 | 695296 | 植込みボルト (クランクケースカバー/ 油受) |
| 25 | 792117 | ピストンアセンブリ(標準) ----- 注 ----- | 46 | 790958 | カム軸 | 187 | 791766 | ライン-燃料用 (15 インチ長) (所要の長さに切断) |
| | 792144 | ピストン アセンブリ (.020 オーバーサイズ) | 51 | ●◆Δ694874 | ガスケット-吸気用 | 187A | 791869 | ライン-燃料用 (日付コード 05063000 以降使用) ----- 注 ----- |
| | | | 51A | ●◆Δ694875 | ガスケット-吸気用 | | 695429 | ライン-燃料用 (日付コード 05070100 以前使用) |
| | | | 53C | 794542 | 植込みボルト (キャブレター) | 188 | 690877 | ねじ(制御装置ブラケット) |
| | | | 55A | 696710 | ハウジング-リワインド スターター用 | 190 | 692127 | ねじ(燃料タンク) |
| | | | 58 | 693389 | ロープ-スターター用 (所要の長さに切断) | 192 | 690083 | アジャスター-ロッカー アーム用 |
| | | | 60A | 699334 | グリップ- スターターロープ用 | | | |
| | | | 65 | 697725 | ねじ (リワインドスターター) | | | |

エンジンガスケットセットに含まれる-参照番号 358
キャブレターオーバーホールキットに含まれる-参照番号 121A

キャブレターガスケットセットに含まれる-参照番号 977A
バルブガスケットセットに含まれる-参照番号 1095

20B400

| 参照番号 | 部品番号 | 部品名 | 参照番号 | 部品番号 | 部品名 | 参照番号 | 部品番号 | 部品名 |
|------|--------|---|------|--------|--|------|---------|--|
| 209 | 694867 | ばね-ガバナー用 | 287 | 691693 | ねじ (オイルゲージチューブ) | 309A | 793524 | モーター-スターター用 型番 0017、0019、0113、 0122、0369 に使用 ----- 注 ----- 792157 モーター- スターター用 型番 0698 に使用 |
| 211 | 695307 | ばね-ガバナーアイドル用 | 300A | 794694 | マフラー (日付コード 03041300 以降使用) 型番 0100、0113、0121 に使用 | 309B | 698162 | モーター-スターター用 型番 0111、0112 に使用 |
| 219 | 693578 | ギア-ガバナー用 | 300B | 699222 | マフラー 型番 0017、0019、0112、 0122、0369、0698 に使用 ----- 注 ----- | 309C | 698311 | モーター-スターター用 型番 0121 に使用 |
| 220 | 691724 | 座金 (ガバナーギア) | | 699222 | マフラー (日付コード 03033000 以降使用) 型番 0111 に使用 | 332 | 694685 | ナット (フライホイール) |
| 222A | 698034 | ブラケット-制御装置用 型番 0017、0019、0100、 0111、0113、0121、0122、 0369、0698 に使用 | | 698160 | マフラー (日付コード 03033100 以前使用) 型番 0111 に使用 | 333 | 492341 | 電機子-マグネット用 |
| 222B | 698161 | ブラケット-制御装置用 型番 0112 に使用 | 300C | 793701 | マフラー (このマフラーは交換用目 的だけのもので、異なる排 気システムのエンジンの改 造に使用してはならない) | 334 | 691061 | ねじ (マグネット電機子) |
| 227 | 694864 | レバー-ガバナー 制御装置用 | 304 | 791478 | ハウジング-ブロワー用 ----- 注 ----- 699339 ハウジング- ブロワー用 型番 0111、0112 に使用 | 337 | 491055S | 点火プラグ ----- 注 ----- 691043 点火プラグ 型番 0698 に使用 |
| 265 | 691024 | クランプ-ケーシング用 | 305 | 691108 | ねじ (ブロワー-ハウジング) | 355 | 691075 | 座金 (マフラー-ブラケット) |
| 267 | 692577 | ねじ(ケーシングクランプ) | 306 | 697240 | シールド-シリンダー用 (日付コード 01102800 以降使用) ----- 注 ----- 694677 シールド シリンダー (日付コード 01102900 以前使用) | 356B | 699340 | ワイヤー-ストップ用 |
| 268 | 691025 | ケーシング-制御装置ワイヤー (所要の長さに切断) | | | | 356G | 696748 | ワイヤー-ストップ用 |
| 269 | 691026 | ワイヤー-制御装置用 (所要の長さに切断) | | | | 356J | 793206 | ワイヤー-ストップ用 |
| 270 | 691027 | ナット(制御装置 ワイヤー-ケーシング) | | | | 358 | 795201 | ガスケットセット-エンジン用 |
| 271 | 691028 | レバー-制御装置用 | | | | 362 | 698041 | シールド-点火プラグ用 |
| 271A | 695381 | レバー-制御装置用 型番 0111、01122 に使用 | | | | 363 | 19203 | ブラー-フライホイール用 |
| 271B | 698035 | レバー-制御装置用 (ANSI 規格適合品) | | | | 369 | 695422 | ばね-フロート室用 |
| 278 | 792008 | 座金 (ガバナー制御装置レバー) | | | | 383 | 19374S | レンチ-点火プラグ用 |
| 281A | 697400 | パネル-制御装置用 (日付コード 01102800 以降使用) ----- 注 ----- 696703 パネル-制御装置用 (日付コード 01102900 以前使用) 698081 パネル-制御装置用 型番 0698 に使用 | | | | 410 | 695382 | リンク-制御装置用 |
| | | | | | | 415 | 691363 | プラグ |
| | | | | | | 436C | 792374 | マニホールド-排気用 |
| | | | | | | 437 | 696705 | ねじ (排気マニホールド) |
| | | | | | | 455 | 697226 | カップ-フライホイール用 |
| | | | | | | 456 | 692299 | プレート-つめによる摩擦用 |
| | | | | | | 459 | 281505S | つめ-歯止め装置用 |

エンジンガスケットセットに含まれる-参照番号 358
キャブレターオーバーホールキットに含まれる-参照番号 121A

キャブレターガスケットセットに含まれる-参照番号 977A
バルブガスケットセットに含まれる-参照番号 1095

20B400

| 参照番号 | 部品番号 | 部品名 | 参照番号 | 部品番号 | 部品名 | 参照番号 | 部品番号 | 部品名 |
|------|--------|--|------|--------|---|------|---------|---|
| 472 | 696752 | ノブ-チョークシャフト用 | 505 | 691251 | ナット (ガバナー制御装置 レバー) | 615 | 694676 | 固定器具-ガバナー シャフト用 |
| 472A | 791958 | ノブ-チョークシャフト用 | 523 | 695344 | オイルゲージ | 616 | 694675 | クランク-ガバナー用 |
| 474 | 694457 | オルタネータ 型番 0369 に使用 | 524 | 691876 | シール-オイルチューブ用 | 621 | 692310 | スイッチ-停止用 |
| 474A | 791743 | オルタネータ 型番 0113、0698 に使用 | 525 | 695343 | チューブ-オイルゲージ用 | 632A | 695917 | リンク-スロットル用 (Nikki キャブレターに使用) |
| 474B | 696742 | オルタネータ (AC/DC 両用) 型番 0017、0019 に使用 | 526 | 690297 | ねじ (レギュレータ) 型番 0111、0112、0121 に使用 | 633B | ◆690998 | シール-チョーク/スロットル シャフト用 |
| | | ----- 注 ----- | 528 | 793006 | ホース-プライマー用 (所要の長さ切断) | 635 | 691909 | ブート-点火プラグ用 (オルタネータ) |
| | | 793118 | 529 | 791822 | グロメット | 663A | 696685 | ねじ (制御装置パネル) 型番 0017、0019、0100、0111、0112、 0113、0121、0122、0369、0698 に使用 |
| | | 793118 | 552 | 694674 | プッシング-ガバナー クランク用 | 663B | 696704 | ねじ (制御装置パネル) |
| 474C | 698314 | オルタネータ 型番 0122 に使用 | 562 | 793216 | ボルト (ガバナー制御装置 レバー) | 668 | 694257 | スペーサー (制御装置ブラケット) |
| 474D | 695466 | オルタネータ (10 アンペアに調節) 型番 0111、0112 に使用 | 564 | 696692 | ねじ (制御装置カバー) | 668B | 794539 | スペーサー (雪除けフード) |
| 485 | 695755 | ノブ-制御装置用 | 578 | 692306 | ワイヤー-アセンブリ | 676C | 697816 | デフレクター-マフラー用 型番 0122、0369、0698 に使用 |
| 493A | 691177 | ブラケット-取り付け用 型番 0111、0112、0121 に使用 | 592 | 690800 | ナット (リワインドスターター) | 677 | 691660 | ねじ (マフラー-デフレクター) |
| 501 | 691185 | レギュレータ 型番 0111、0112 に使用 | 597 | 691696 | ねじ (つめ摩擦プレート) | 689 | 691855 | ばね-摩擦用 |
| 501A | 698315 | レギュレータ 型番 0121 に使用 | 601 | 791850 | クランプ-ホース用 | 695 | 698807 | ねじ (リングギア) |
| 503 | 698318 | ストラップスターター | 604A | 696758 | カバー-制御装置用 | 697 | 698113 | ねじ (ドライブキャップ) |
| 504 | 695383 | 座金セット-摩擦用 ----- 注 ----- | 608A | 699335 | スターター-リワインド用 型番 0017、0019、0100、0111、 0112、0113、0121、0122、 0369、0698 に使用 | 703 | 698320 | クリップ |
| | | 694254 | 610 | 794541 | 保安器-吸気用 | 718 | 690959 | ピン-位置決め用 (シリンダー) |
| | | 694254 | 613 | 695312 | ねじ (マフラー) | 718A | 695178 | ピン-位置決め用 (ヘッド) |
| | | 694254 | 613B | 696705 | ねじ (マフラー) (トルクスヘッド) | 725 | 696756 | シールド-熱 |
| | | 694254 | | | | 727A | 697465 | カバー-スタータードライブ用 |
| | | 694254 | | | | 731 | 794591 | フード-雪除け用 |

エンジンガasketセットに含まれる-参照番号 358
キャブレターオーバーホールキットに含まれる-参照番号 121A

キャブレターガasketセットに含まれる-参照番号 977A
バルブガasketセットに含まれる-参照番号 1095

20B400

| 参照番号 | 部品番号 | 部品名 | 参照番号 | 部品番号 | 部品名 | 参照番号 | 部品番号 | 部品名 | | | |
|------|---------|---|------|--------|--|-----------|--|---------------------|--------|--|--|
| 732 | 691097 | ねじ (スタータードライブカバー) | 972A | 694260 | タンク-燃料用 (プラスチック) | 1095 | 795200 | ガスケットセット-バルブ用 | | | |
| 740 | 710090 | ナット (マフラーブラケット) | 975A | 696138 | ボウル(室)-フロート | 1100 | 791959 | ピボット-ロッカーアーム用 | | | |
| 740A | 793859 | ナット (マフラーブラケット) | 976 | 790221 | プライマー-キャブレター用 型番 0017、0019、0113、 0121、0122、0698 に使用 | 1119 | 691183 | ねじ (オルタネータ) | | | |
| 741 | 691288 | ギア-タイミング用 | | | ----- 注 ----- | 1127A | 695407 | ねじ (フロート室) | | | |
| 742 | 692564 | 固定器具-E リング用 | | | 790221 プライマー- キャブレター用 (日付コード 04061500 以降使用) | 1138 | 694255 | ナット (制御装置ブラケット) | | | |
| 746 | 694679 | ギア-遊び用 | | | 型番 0100、0111、 0112、0369 に使用 | 1148 | 698418 | ねじ (クリップ) | | | |
| 773 | 694258 | 固定器具 | | | 695750 プライマー- キャブレター用 (日付コード 04061600 以前使用) | 1171 | 696754 | 植込みボルト (ロッカーカバー) | | | |
| 798 | 697890 | ねじ (ロッカーアーム) | | | 型番 0100、0111、0112、 0369 に使用 | 1177 | 710090 | ナット (マフラー) | | | |
| 813 | 690635 | クランプ 型番 0111、0112、0121 に使用 | | | ----- 注 ----- | 1194 | 691876 | シール-O リング用 (プラグ) | | | |
| 819 | 690352 | ねじ (マフラーブラケット) | | | 977A | 696147 | ガスケットセット- キャブレター用 (Nikki キャブレター に使用) | 1196 | 699166 | ねじ (雪除けフード) (日付コード 03041300 以降使用) | |
| 832 | 699223 | マフラーガード 型番 0017、0019、0111、0112、0121、 0369、0698 に使用 | | | 990A | 695756 | キーセット | | | 696685 | ねじ (雪除けフード) (日付コード 03041400 以前使用) |
| 832C | 792380 | ガード-マフラー用 | | | 998 | 696683 | パイプ-オイル用 | 1210 | 498144 | ブーリー/ばね アセンブリ(ブーリー) | |
| 836 | 691003 | ねじ (マフラーガード) | | | 1005 | 694684 | ファン-フライホイール用 | 1211 | 498144 | ブーリー/ばね アセンブリ(ばね) | |
| 836C | 710023 | ねじ (マフラーガード) | | | 1011 | 794544 | チューブ-通気孔用 | 1224 | 696824 | ナット (キャブレタープライマー) | |
| 842 | 691876 | シール-O リング (オイルゲージチューブ) | | | 1022 | Δ690971 | ガスケット-ロッカーカバー用 | 1230 | 696747 | 植込みボルト (制御装置ブラケット) | |
| 847 | 695342 | オイルゲージ-チューブ アセンブリ用 | | | 1023A | 698042 | カバー-ロッカーアーム用 | 1251 | 696762 | シールド-雪除け用 | |
| 851 | 692424 | 端子-点火プラグ用 | | | 1026 | 695177 | ロッド-プッシュ用 | 1251A | 790471 | シールド-雪除け用 | |
| 863C | 793700 | ブラケット-マフラー用 | | | 1029 | 690972 | アーム-ロッカー用 | 1252 | 691108 | ねじ (雪除けシールド) | |
| 868 | Δ794086 | シール-バルブ用 | | | 1036 | | ラベル-排気ガス用 (ブリッグス・アンド・ ストラットン社が認定した ディーラーから入手可能) | 1288 | 696757 | ナット (雪除けフード) | |
| 878 | 398661 | ハーネス-オルタネータ用 | | | | | ----- 注 ----- | 1318 | 698111 | ノブ (雪除けフード) | |
| 883 | Δ695398 | ガスケット-排気用 | | | 1058 | 277104TRI | 手引き書-操作作用 ----- 注 ----- | 1319 | 794467 | ラベル-警告用 | |
| 883C | 710250 | ガスケット-排気用 | | | | | 277104 WST 手引き書- 操作作用 型番 0017、0119 に使用 | 1351 | 790017 | 植込みボルト (シリンダーシールド) | |
| 892A | 791944 | スイッチ-キー用 | | | 1070 | 691058 | ねじ (フライホイールファン) | 1352 | 790026 | ナット (点火プラグシールド) | |
| 914 | 693732 | ねじ (ロッカーカバー) | | | | | | | | | |
| 930 | 696709 | ガード-リワインド用 | | | | | | | | | |
| 957 | 792647 | キャップ-燃料タンク用 (プラスチック) | | | | | | | | | |
| 957A | 698109 | キャップ-燃料タンク用 (ゲージ) | | | | | | | | | |
| 958 | 698180 | バルブ-燃料遮断用 (プラスチック) | | | | | | | | | |

エンジンガスケットセットに含まれる-参照番号 358
キャブレターオーバーホールキットに含まれる-参照番号 121A

キャブレターガスケットセットに含まれる-参照番号 977A
バルブガスケットセットに含まれる-参照番号 1095

good new days
人間らしい美しい未来を

ヤナセ

総発売元

ヤナセ産業機器販売(株)

〒105-0013東京都港区浜松町1-2-15

TEL.(03)5425-1832(代表)

製造元 株式会社コンマ製作所